

NACHFÜHRSYSTEM – EINACHSIG, SENSORISCH

DEGER TOPtraker[®] 8.5, 25HD, 40NT



PRODUKTVORTEILE:

Ideal geeignet für Freiflächenanlagen, Deponien und Gebäudeintegration


Für Modulflächen bis 40 m²

Bis zu 30 Prozent Mehrertrag


Dezentrale Steuerung

5 Jahre Produktgarantie


Ausgelegt nach DIN 1055-4 (03/2005)

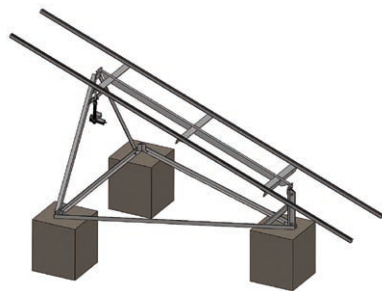

DEGER TOPtraker® 8.5

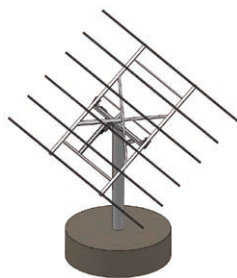

DEGER TOPtraker® 25HD

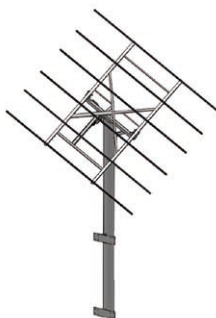

DEGER TOPtraker® 40NT

TECHNISCHE DATEN

DEGER TOPtraker®		8.5	25HD	40NT
Aktive Nachführung (zweiachsig/einachsig)		1-achsig	1-achsig	1-achsig
Solarleistung	Wp	500 ... 1450	2200 ... 4000	4000 ... 7000
Azimuth	Grad	+/-45	+/-45	+/-45
Elevation	Grad	20 und 30	30/15/0	30/15/0
Modulfläche bis zu	m ²	8,5	25	40
zul. Windgeschwindigkeit	km/h	300	300	300
Schneelast nach DIN	kg/m ²	Konstruktionsbedingt zu vernachlässigen		
Geländegefälle	%	max. 5	max. 5	max. 5
Einsatzgebiet geografische Lage		Freiland- und Flachdachmontage	Freiland- und Gebäudeintegration	für Freiflächen, Aufbau mit unterschiedlichen Masthöhen möglich

Artikelnummern

DEGER TOPtraker einachsig 8.5	6400100004		
DEGER TOPtraker 25HD 30°		6400100007	
Mastverlängerung (Gesamtmastlänge 5,0 m)		6400100008	
Mastverlängerung (mit Wandflanschen Gesamtmastlänge 5,0 m)		6400100009	
DEGER TOPtraker 25HD 15°		6400100010	
Mastverlängerung (Gesamtmastlänge 4,0 m)		6400100011	
DEGER TOPtraker 25HD 0°		6400100012	
Mastverlängerung (Gesamtmastlänge 3,4 m)		6400100013	
DEGER TOPtraker 40NT 30°			6400100014
Mastverlängerung (Gesamtmastlänge 5,0 m)			6400100015
DEGER TOPtraker 40NT 15°			6400100016
Mastverlängerung (Gesamtmastlänge 4,0 m)			6400100017
DEGER TOPtraker 40NT 0°			6400100018
Mastverlängerung (Gesamtmastlänge 3,4 m)			6400100019
Garantieverlängerung Spare Care	6400100085	6400100086	6400100086

Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.