allg. Silotec

Holzpelletlager HPL

... zur manuellen Entnahme.

High-Tech-Gewebe
UV-resistenter.
Ganzflächig ableitfähig.
Mindestens sechsfache Sicherheit in Naht und Gewebe.

Einfache Montage
Aufbau in maximal 2 Stunden (zwei Personen).

Staubdicht
Durch thermofixiertes High-Tech-Gewebe.

Praktische Befüllung
Hoher Füllgrad durch seitliche Befüllung.
Serienmäßig mit Verschleißschutz.
Kein Absaugen erforderlich (atmungsaktives Gewebe).

Standardmaße und Sondergrößen
Umfangreiches Standard-programm.
Anpassung an weitere Raumgrößen ist möglich.
Fragen Sie uns. Wir helfen schnell und kompetent.

Nachhaltige Produktion
Gestelle pulverbeschichtet.
Lösemittelfreier, umwelt-freundlicher und hochwer-tiger Oberflächenschutz der Stahlgestelle.
Fertigung in Baden-Würt-temberg, d.h. Sicherung von regionalen Arbeitsplätzen.

Ihre Vorteile
Keine teure Sackware.
Kein Entsorgen leerer Säcke.
Keine schwere Sackware.
Entnahmemenge je nach Bedarf.
Jahresvorrat mit 1x tanken.

Weiteres Lieferprogramm

Bunkersilo BPS
Anpassung an nahezu alle gängigen Entnahmesysteme der verschiedenen Kessel-hersteller ist möglich.

UV-Silo
Komplette Ladung eines Silowagens kann in einem UV-Silo gelagert werden und je nach Dimensionierung noch mehr.

Hubsilo
Hohe Lagerkapazität durch max.Raumausnutzung auch bei beengten Raumverhältnissen.

Holzpelletsilo HPS
Anpassung an nahezu alle gängigen Entnahme-systeme der ver-schiedenen Kesselher-steller ist möglich.

Außenaufstellung
Lagerung der Pellets im wetterfest verpackten (eingehausten) UV-Silo.

Holzpelletlager HPL ... zur manuellen Entnahme.

Kompakt, praktisch, kostensparend.

Das Holzpelletlager ist die "kompakte Lösung" für die Lagerung von loser Ware.

Durch das Holzpelletlager zur manuellen Entnahme können Sie auch bei manueller Beschickung Ihrer Holzpelletheizung bzw. Ihres Kaminofens vom deutlich günstigeren Einkaufspreis der losen Ware profitieren.
Das Schleppen von schwerer und teurer Sackware entfällt. Lagern und entsorgen leerer Säcke gibt' s nicht mehr.
Sie entnehmen genau so viel Holzpellets wie Sie im Moment benötigen.
Das Holzpelletlager bietet maximale Lagerkapazität bei kompakten Abmessungen und geringer Bauhöhe.
Es spart Zeit, Geld und gibt Ihnen die Sicherheit eine absolut saubere und sichere Lagervariante für Ihre Holzpellets gewählt zu haben.
Das Holzpelletlager wird durch ein Silofahrzeug befüllt. Das atmungsaktive Gewebe garantiert eine schonende und staubfreie Befüllung. Eine Absaugung beim Einblasen ist nicht erforderlich.
Unsere Holzpelletlager werden aus einem hochfesten High-Tech-Polyestergewebe hergestellt, und werden mit mindestens 6-facher Sicherheit in Naht und Gewebe gefertigt.

Technische Daten:

Holzpelletlager HPL zur seitlichen Befüllung.

Raumhöhe	1,80m	2,00m	2,20m	2,40m
Gestellhöhe	1,60m	1,80m	2,00m	2,20m
Grundfäche				
1,32m x 1,95m	HPL 132x195x160	HPL 132x195x180	HPL 132x195x200	HPL 132x195x220
	3,20m³ 2,10t	3,60m³ 2,40t	4,10m³ 2,70t	4,50m³ 3,0t
1,65m x 1,65m	HPL 165x165x160	HPL 165x165x180	HPL 165x165x200	HPL 165x165x220
	3,30m³ 2,20t	3,80m³ 2,50t	4,30m³ 2,80t	4,80m³ 3,10t
1,65m x 1,95m	HPL 165x195x160	HPL 165x195x180	HPL 165x195x200	HPL 165x195x220
	4,20m³ 2,70t	4,70m³ 3,10t	5,30m³ 3,40t	5,90m³ 3,80t
1,65m x 2,23m	HPL 165x223x160	HPL 165x223x180	HPL 165x223x200	HPL 165x223x220
	4,80m³ 3,10t	5,40m³ 3,50t	6,10m³ 4,00t	6,80m³ 4,40t
1,65m x 2,54m	HPL 165x254x160	HPL 165x254x180	HPL 165x254x200	HPL 165x254x220
	5,50m³ 3,60t	6,20m³ 4,00t	7,00m³ 4,50t	7,70m³ 5,00t
1,95m x 2,23m	HPL 195x223x160	HPL 195x223x180	HPL 195x223x200	HPL 195x223x220
	5,90m³ 3,80t	6,50m³ 4,20t	7,30m³ 4,70t	8,10m³ 5,20t
1,95m x 2,54m	HPL 195x254x160	HPL 195x254x180	HPL 195x254x200	HPL 195x254x220
	6,70m³ 4,30t	7,40m³ 4,80t	8,30m³ 5,40t	9,20m³ 6,00t
2,54m x 2,54m	HPL 254x254x160	HPL 254x254x180	HPL 254x254x200	HPL 254x254x220
	8,00m³ 5,20t	9,30m³ 6,00t	10,50m³ 6,80t	11,70m³ 7,60t

Holzpelletlager werden standardmäßig inklusive Handschieber und per Reisverschluss verschließbarem Zugang gefertigt. Entnahme und Zugang von der schmalen Seite.

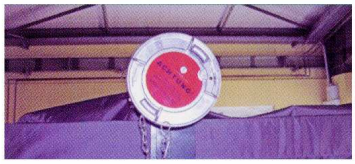

Bei Siloabmessungen bis 2,23x2,23 m sind die Holzpelletsilos mit einem Füllstutzen ausgerüstet.

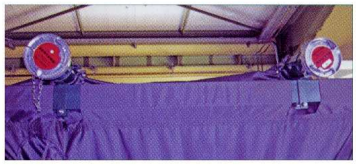

Bei Siloabmessungen ab 2,54x2,54 m sind die Holzpelletsilos mit zwei Füllstutzen ausgerüstet.

Versandfertig verpacktes Holzpelletlager, inkl. Palette und Gewebe.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

allg. Silotec Rodbachstr. 24 74397 Pfaffenhofen
Tel.: 07046/ 96 69 -0 Fax: 07046/ 96 69 -20 E-Mail:info@allg-silotec.de

allg. Silotec