


Favorit 2KX

STAD

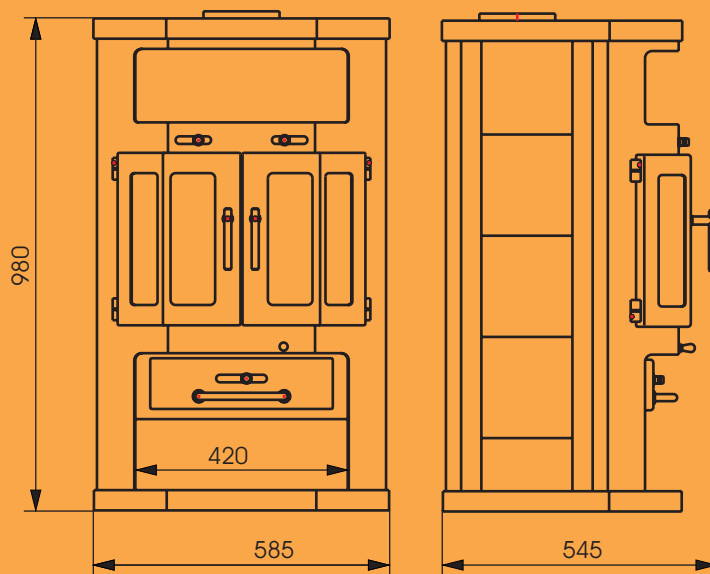

Nennwärmeleistung	9	kW
Brenndauer (ca.)	1,5	h
Gewicht	162	kg
Rauchrohranschluss	150	mm
Feuerraumöffnung H x B	280 x 400	mm
Feuerraumtiefe	400	mm
max. Brennstoffaufgabe*	4	kg
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384		
Abgastemperatur	213	°C
Abgasmassestrom	11,3	g/s
Mindestförderdruck	12	Pa
CO - Gehalt (bez. auf Bezugs - O ₂ - Wert)	0,3	(Vol.-%)
Bezugs - O ₂ - Wert für die CO - Emissionen	13	(Vol.-%)
NOx - Gehalt	43	ppm
Wirkungsgrad	78	%
freie Querschnitte Zuluft / Umluft	>850	cm ²
Volumen Aschekasten	6120	cm ³
Bauart 1 nach DIN 18891 , DIN EN 13240 : 2005		

4 kg naturbelassenes Scheitholz entspricht ca. 4-5 Holzsplitte Kantenlängen 330mm x 70mm x 60 mm


Komfort KXL



STAD



Komfort AKXL

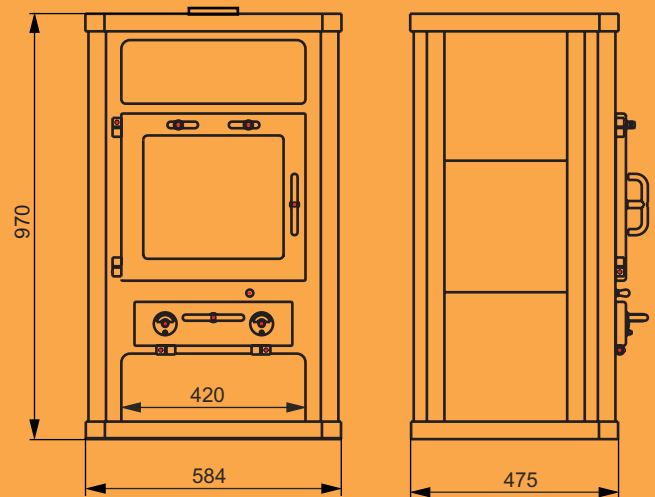

Nennwärmeleistung	9	kW
Brenndauer (ca.)	1,5	h
Gewicht	162	kg
Rauchrohranschluss	150	mm
Feuerraumöffnung H x B	368 x 309	mm
Feuerraumtiefe	390	mm
max. Brennstoffaufgabe*	4	kg
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384		
Abgastemperatur	213	°C
Abgasmassestrom	11,3	g/s
Mindestförderdruck	12	Pa
CO - Gehalt (bez. auf Bezugs - O ₂ - Wert)	0,3	(Vol.-%)
Bezugs - O ₂ - Wert für die CO - Emissionen	13	(Vol.-%)
NO _x - Gehalt	43	ppm
Wirkungsgrad	78	%
freie Querschnitte Zuluft / Umluft	>850	cm ²
Volumen Aschekasten	5575	cm ³
Bauart 1 nach DIN 18891 , DIN EN 13240 : 2005		

4 kg naturbelassenes Scheitholz entspricht ca. 4-5 Holzscheite Kantenlängen 330mm x 70mm x 60 mm