


INTEWA PROFI System Family mit RAINMASTER ECO und MAXIMA Zisterne



- ideal für Neubau und Nachrüstung bei Einfamilienhäusern, bei Anschluss von Toiletten und/oder Waschmaschinen sowie der Gartenbewässerung
- unerlässlich, falls sich der Hausanschlussraum im Keller befindet (Einbau unterhalb der Rückstauenebene)
- geringster Montageaufwand, da nahezu anschlussfertig aus nur zwei Komponenten, dem RAINMASTER ECO und der MAXIMA-Zisterne
- mit besonders leiser und effizienter kompletter Betriebs- und Überwachungsstation RAINMASTER ECO
- mit komplett anschlussfertigem MAXIMA Qualitäts-Betonspeicher inklusive eingebautem Wechselsprungfilter, RS-Klappe, Skimmer, Siphon, Zulaufberuhigung, Prüfstatik, PKW-Überfahrbarkeit bis 2,5 Tonnen, auch bei hohem Grundwasserstand einsetzbar

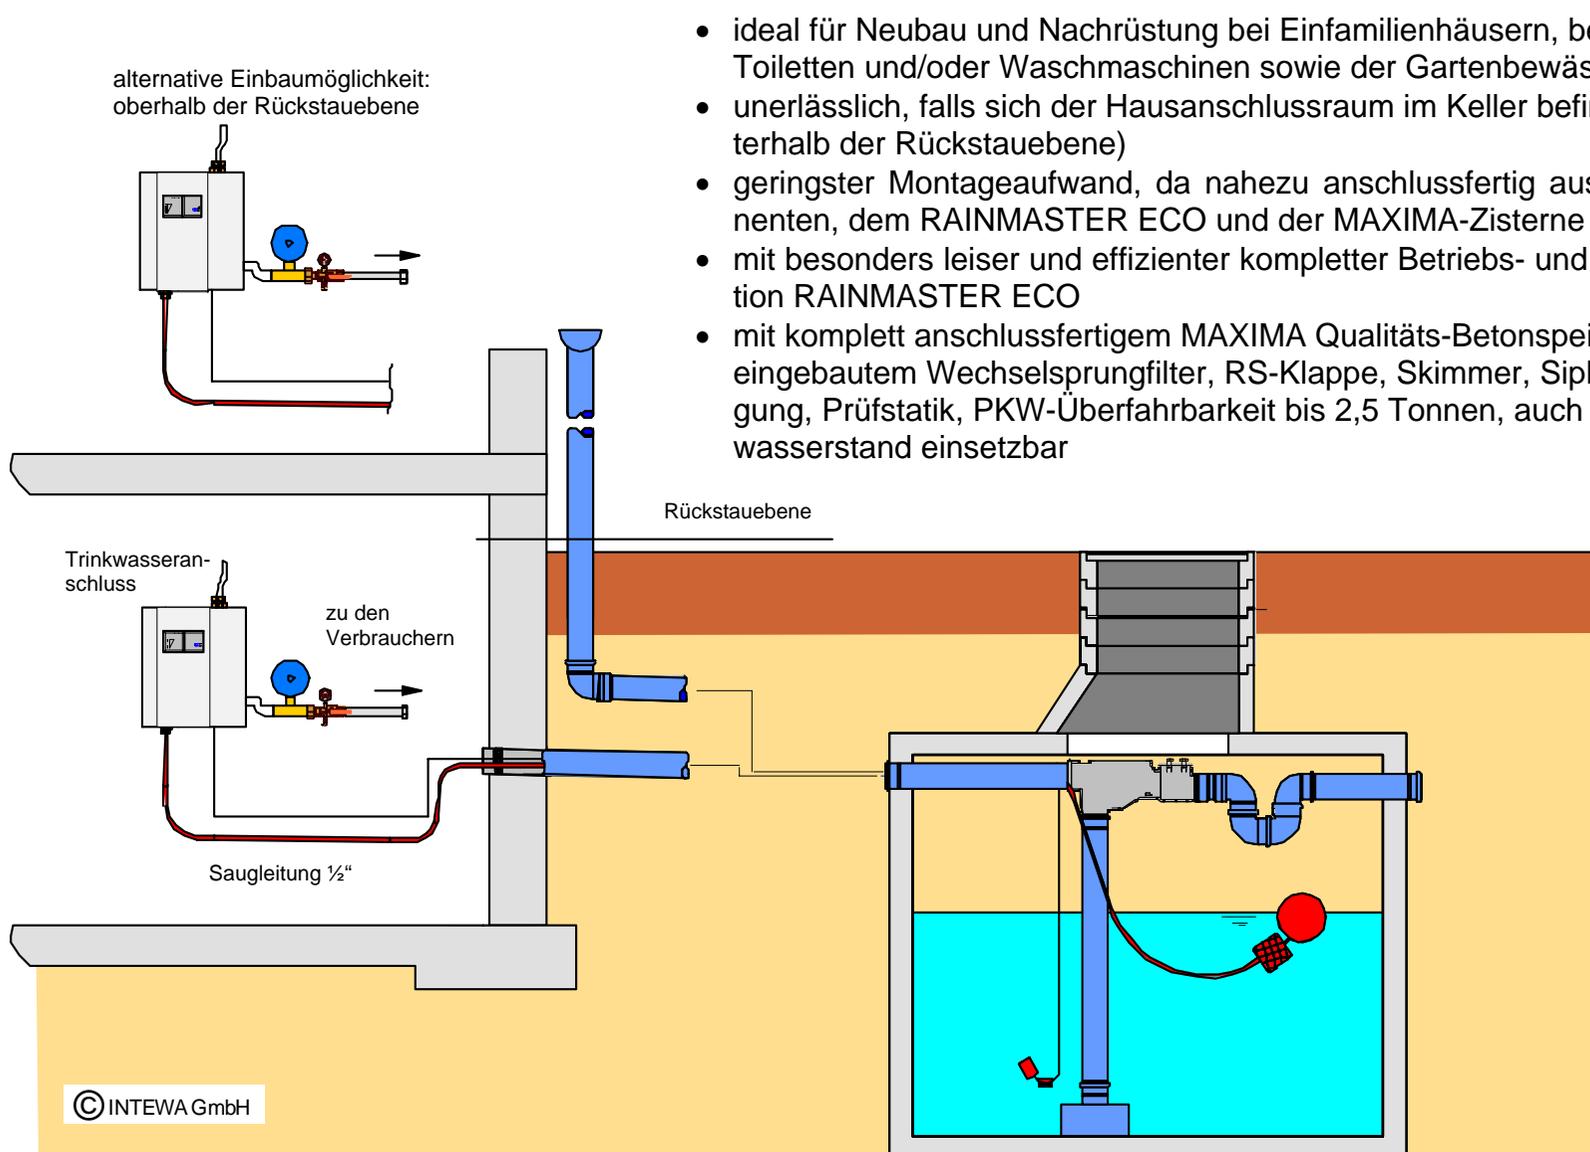

Bestandteile des PROFI Family Systems:




FAVORIT MAXIMA Betonspeicher

Komplett von außen anschlussfertig mit Lippendichtungen, inklusive eingebautem Wechselsprungfilter, 4 oder 6 m³ aus einem Guss, inkl. Siphon und Zulaufberuhigung, alle Speicher in Spitzenqualität mit 8 bis 11 cm Wandstärke, Güte-Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C45/55, sichere Stahlbewehrung der Zisternen mit Prüfstatik, PKW-Befahrbarkeit bis 2,5 Tonnen, auch bei hohem Grundwasser einsetzbar.


alternativ:

MAXIMA Erdspeicher aus Kunststoff PE

Aus äußerst robustem und langlebigem MAXIMA PE Kunststoff in den Speichergrößen 1.0 - 5.0 m³, komplett von außen anschlussfertig mit Lippendichtungen, inklusive eingebautem Wechselsprungfilter, Domschacht, Gussabdeckung, Siphon, Rattenschutz sowie eine Zulaufberuhigung sind bereits vorinstalliert.

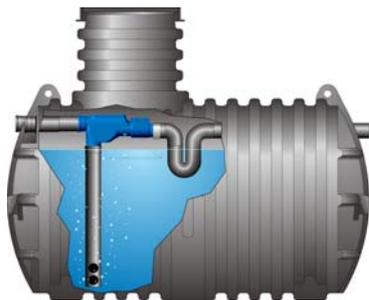

Einsatzempfehlung: Der Kunststoffspeicher sollte eingesetzt werden, wenn ein Absetzen der Betonzisterne in die Baugrube mit dem Bordkran des INTEWA-LKW nicht mehr möglich ist!

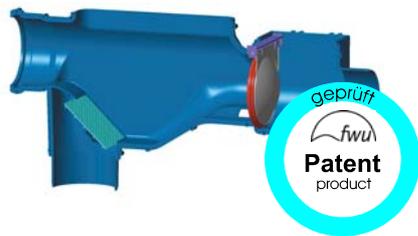


Wechselsprungfilter

Der INTEWA Wechselsprungfilter WSP100 ist in der MAXIMA Zisterne bereits installiert und beinhaltet zudem eine Rückstauklappe (zugleich Kleintierschutz) sowie einen Überlaufskimmer. Der patentierte Filter zeichnet sich durch einen einzigartigen Wirkungsgrad von 98 %, einen besonders geringen Wartungsaufwand und einen geringen Höhenversatz aus.



RAINMASTER ECO Anlagensteuerung und Pumpe

Komplette, automatische Betriebs- und Überwachungsstation inkl. hochwertiger, Membranpumpe mit Leistungsaufnahme < 90 Watt, integrierter Trinkwassereinspeisung, höchster Installations-, Betriebs-, Bedienungs- und Sicherheitskomfort, Positionierung unabhängig von der Rückstauenebene und dem Tankwasserspiegel, Ansauglänge bis 40 m bei 3 m Ansaughöhe, sehr leise, Füllstandanzeige optional.

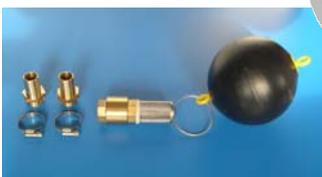

Zubehör

- schwimmende Ansaugfilterung
- ½“ HORIZON Saugschlauch aus EPDM
- Mauerdurchführung MD100
- komplettes Kennzeichnungs-Set
- frostsicherer Außenwandhahn mit Steckschlüssel
- 2 x geeichter Wasserzähler

