

Hock

GmbH & Co. KG

Produkte + Preise 2008

Gültig ab März 2008

Die Marken und was dazu gehört



*...dämmen
und wohlfühlen...*



Leben mit Lehm.

Dämmstoffe

Thermo-Hanf®
Stopfhanf
Schneidewerkzeuge

Seite
3+4
5
5



*...dämmen
und wohlfühlen...*

Luft- und Winddichtungen

Innendichtungen 6-8
Aussendichtungen 9+10
Verbindungsmittel 11-13

Lehm-Produkte

ProCrea® Lehmbauplatten + Lehmbauelemente 14
ProCrea® Lehmputze + Lehmmörtel 15
Grünlinge + Schilfrohrprodukte 16



Leben mit Lehm.

Hanf- und Bitumenfilze

Hanffilze, Hanffilzstreifen, Bitumenfilze 17

Frachtkostenstaffel 18

Alle bisherigen Preis- und Frachtlisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Dämmstoffe


Thermo-Hanf®

Thermo-Hanf® ist ein Qualitätsprodukt und zeichnet sich durch hervorragende technische Eigenschaften nach geltenden Normen aus. Die Europäisch-Technische Zulassung wurde vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, unter der Zulassungsnummer ETA-05/0037, die Deutsche Ergänzungszulassung unter der Nummer Z-23.16-1577 erteilt.

Die Produktion wird überwacht und zertifiziert durch das Forschungsinstitut für Wärmeschutz in München.

Thermo-Hanf® besteht aus:

82–85 % Hanffasern, 10–15 % Bikomponentenfasern und 3–5 % Soda als Brandschutz.



Einsatzbereich

Dach, Dachschräge, Außen- und Innenwand, Boden und Decke



Thermo-Hanf® PREMIUM/Mattenware

Stärke	VE bis 84 cm Breite	VE ab 85 cm Breite	UVP pro m ²
30 mm	12 Matten	6 Matten	3,15 Euro
40 mm	10 Matten	5 Matten	4,20 Euro
50 mm	8 Matten	4 Matten	5,25 Euro
60 mm	6 Matten	4 Matten	6,30 Euro
80 mm	6 Matten	4 Matten	8,40 Euro
100 mm	4 Matten	4 Matten	9,80 Euro
120 mm	4 Matten	2 Matten	11,76 Euro
140 mm	3 Matten	2 Matten	13,72 Euro
160 mm	3 Matten	2 Matten	15,68 Euro
180 mm	3 Matten	2 Matten	17,64 Euro
200 mm	2 Matten	2 Matten	19,60 Euro
zweilagig 100mm + 100mm	= 4 Matten á 100 mm	= 4 Matten á 100 mm	
220 mm	2 Matten	1 Matte	21,56 Euro
zweilagig 110mm + 110mm	= 4 Matten á 110 mm	= 2 Matten á 110 mm	
240 mm	2 Matten	1 Matte	23,52 Euro
zweilagig 120mm + 120mm	= 4 Matten á 120 mm	= 2 Matten á 120 mm	

alle Preise zzgl. MwSt.

Thermo-Hanf® Mattenware erhalten Sie in folgenden Abmessungen:

- Standardware: 1,20 m x 0,625 m
1,20 m x 0,580 m
2,00 m x 1,000 m


Schon ab 40 Matten gleicher Breite bieten wir Ihnen Maßanfertigung ohne Aufpreis! Bei Maßanfertigung ist keine Rücknahme möglich.

Bei Maßanfertigung unter 40 Matten wird ein Aufpreis von 10% berechnet.

Auf Wunsch werden auch Zwischenstärken (z. B. 130 mm) angefertigt.

Lager- und Liefervorschrift:

Alle Pakete sind stehend zu transportieren und zu lagern. Vor Nässe schützen.

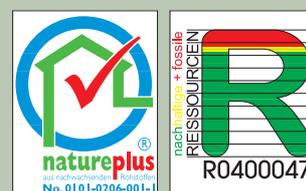

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Thermo-Hanf® PREMIUM/Rollenware

Stärke	Lfm/Rolle	UVP pro m ²
30 mm	10,0	3,15 Euro
40 mm	8,0	4,20 Euro
50 mm	8,0	5,25 Euro
60 mm	8,0	6,30 Euro
80 mm	6,0	8,40 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Thermo-Hanf® Rollenware erhalten Sie in folgenden Breiten:

- Standardware: 0,625 m Breite
0,580 m Breite

Schon ab 10 gleichen Rollen bieten wir Ihnen Maßanfertigung ohne Aufpreis! Bei Maßanfertigung ist keine Rücknahme möglich.

Lager- und Liefervorschrift:

Alle Pakete sind stehend zu transportieren und zu lagern. Vor Nässe schützen.

Technische Daten

Zulassung	ETA-05/0037 AbZ Nr. Z 23.16-1577
Inhaltsstoffe	Hanffasern, Biko-Fasern, Soda
Rohdichte	30–42 kg/m ³
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,040 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität c	1600 J/(kg·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	1–2
Längenbezogener Strömungswiderstand	6,0 kPa·s/m ²
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar/Euroklasse E
Max. Einsatztemperatur	120 °C
Anfälligkeit für Schimmel (nach EN ISO 846)	Bestnote 0, kein Schimmelpilzwachstum

Diese Tabelle ist eine Kurzfassung. Fordern Sie das ausführliche Technische Datenblatt an.

Weitere Produkte aus Hanf


Mit der Inbetriebnahme der neuen Produktionslinie wird die technische Voraussetzung zur Herstellung neuer Dämmstoffe aus Hanf geschaffen.

Sie werden rechtzeitig über die Erweiterung des Produkt-Portfolios informiert.

Stopfhanf

Stopfhanf ist „der“ feuchteregulierende Fugenfüller!

Stopfhanf besteht aus rein mechanisch aufbereiteten Hanffasern, die mit 3–5 % Soda imprägniert sind. Die Verarbeitung ist einfach und kann je nach Bedarf dicht oder locker sein.



Einsatzbereich

Fugen zwischen Balken und Wand sowie Hohlräume an Fenstern und Türen. Bewährt hat sich auch der Einsatz an Dachflächenfenstern im Bereich des Eindeckrahmens, um Kondenswasserschäden vorzubeugen.



Gebinde	Volumen	UVP pro 10kg-Gebinde
10 kg im Karton	ausreichend für ca. 0,3m ³	32,00 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

⇒ Stopfhanf und Hanffilze können per Paketdienst für nur 5,- € Porto pro Gebinde zugestellt werden

Schneidewerkzeuge

Zum sauberen und maßgenauen Schneiden von Thermo-Hanf® empfehlen wir professionelle Werkzeuge.

Bosch Aligator Elektro-Fuchsschwanz

Geeignet für dicke Mattenstärken und größere Mengen.



Messersatz für Bosch Aligator



Wellenschliff-Handmesser

Geeignet für dünne Mattenstärken und Kleinmengen.



Werkzeug	Gebinde	UVP pro Stück
Bosch- GFZ 14-35 A*	1 Stück*	265,- Euro*
Bosch- GFZ 16-35 AC	1 Stück	349,- Euro
Messersatz für GFZ 14-35 A und 16-35 AC	1 Paar	35,- Euro
Wellenschliff-Handmesser	1 Stück	15,- Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

* Nur noch **Restposten** verfügbar!
Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Hock


Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Luft- und Winddichtungen


DB+ Dampfbremsbahn

armiert, mit feuchtevariablem sd-Wert

Die DB+ ist mit einem Armierungsgelege verstärkt. Dieses erhöht die Reißfestigkeit. Sie gibt Sicherheit bei außerplanmäßigem Feuchteintrag.

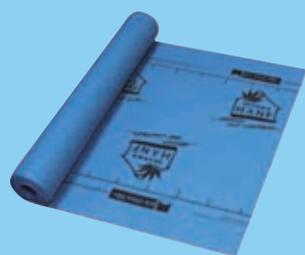

CE



Einsatzbereich

Dach, Dachschräge,
Wand, Boden und
Decke

Technische Daten

Dampfdiffusions-
widerstandszahl 10.000
sd-Wert 0,6–4 m feuchtevariabel
Brandklasse E
Material Baupapier, verklebt mit PE

Verbindungsmittel: EcoColl, Uni Tape, Elasto und Tescon Profil.

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
DB+ 075	0,75 x 100 m = 75,0 m ²	1,82 Euro	136,50 Euro
DB+ 090	0,90 x 100 m = 90,0 m ²	1,82 Euro	163,80 Euro
DB+ 090 kurz	0,90 x 50 m = 45,0 m ²	1,82 Euro	81,90 Euro
DB+ 105	1,05 x 100 m = 105,0 m ²	1,82 Euro	191,10 Euro
DB+ 105 kurz	1,05 x 50 m = 52,5 m ²	1,82 Euro	95,55 Euro
DB+ 135	1,35 x 100 m = 135,0 m ²	1,82 Euro	245,70 Euro
DB+ 135 kurz	1,35 x 50 m = 67,5 m ²	1,82 Euro	122,85 Euro
DB+ 170	1,70 x 50 m = 85,0 m ²	1,82 Euro	154,70 Euro
DB+ 275*	2,75 x 50 m = 137,5 m ² *	1,82 Euro*	250,25 Euro*

alle Preise zzgl. MwSt.

Hochleistungs-Dampfbremse Intello


Die neue Sicherheitsdampfbremse INTELLO® ist die Dampfbremse mit dem weltweit größten in allen Klimabereichen wirksamen feuchtevariablen Diffusionswiderstand: sd-Wert größer 10 m im winterlichen Klima und sd-Wert 0,25 m bei sommerlicher Rückdiffusion.

Damit bietet INTELLO® für Wärmedämmungen in Leichtbaukonstruktionen die maximale Sicherheit auch bei außerplanmäßiger Feuchtigkeit und hilft dadurch Bauschäden zu vermeiden.



NEU:
Bahnbreite
3,00 m

CE



Einsatzbereich

Dach, Dachschräge,
Wand, Decke und
Boden

Technische Daten

Dampfdiffusions-
widerstandszahl: 37.500
sd-Wert: 0,25–>10 m feuchtevar.
Brandklasse: E
Membrane: Polyethylen-Copolymer
Vlies: Polypropylen

Verbindungsmittel: Tescon No.1, Tescon Profil, Orcon F

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Intello 30	1,50 x 20 m = 30,0 m ²	2,45 Euro	73,50 Euro
Intello 75	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,35 Euro	176,25 Euro
Intello 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m ² *	2,35 Euro*	352,50 Euro*

alle Preise zzgl. MwSt.

* **Versandhinweis:**


3 m-Bahnen können **nicht** per Paketdienst zugestellt werden.

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Hochleistungs-Dampfbremse Intello plus

Sicherheitsdampfbremse INTELLO® mit Armierungsgewebe



Einsatzbereich

Dach, Dachschräge,
Wand, Decke und
Boden

Technische Daten

Dampfdiffusions-
widerstandszahl: 37.500
sd-Wert: 0,25 – >10 m feuchtevar.
Brandklasse: E
Membrane: Polyethylen-Copolymer
Vlies: Polypropylen

Verbindungsmittel: Tescon No.1, Tescon Profil, Orcon F


Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Intello 30	1,50 x 20 m = 30,0 m ²	2,55 Euro	76,50 Euro
Intello 75	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,45 Euro	183,75 Euro
Intello 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m ² *	2,45 Euro*	367,50 Euro*

alle Preise zzgl. MwSt.

Dasatop für Dachsanierung von außen

Feuchtevariable Dampfbremse mit bei Bedarf extrem hoher Diffusionsfähigkeit.

Werden Dachziegel und Unterdach erneuert, bietet es sich an, die Wärmedämmung und Luftdichtung den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Mit der feuchtevariablen Sanierungsdampfbremse DASATOP können Konstruktionen mit einer vollflächigen Dampfbremsschicht ausgeführt werden. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!



Einsatzbereich

Dampfbremse zur Verlegung
von außen auf die Innen-
bekleidung längs zur Traufe
auch über die Sparren

Technische Daten

Dampfdiffusions-
widerstandszahl 6.400
sd-Wert 0,05 bis 2 m
Brandklasse E
Frei bewitterbar 14 Tage

Verbindungsmittel: Untereinander können die Bahnen mit TESCON No. 1 verklebt werden. Anschlüsse erfolgen mit ORCON F.

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Dasatop 30	1,50 x 20 m = 30,0 m ²	2,05 Euro	61,50 Euro
Dasatop 75	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,95 Euro	146,25 Euro
Dasatop 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m ² *	1,95 Euro*	292,50 Euro*

alle Preise zzgl. MwSt.



* Versandhinweis:

3 m-Bahnen können **nicht** per Paketdienst zugestellt werden.

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0




CE

DA und DA connect für Aufdachdämmung

Wasserabweisende und wasserfeste Dampfbremse- und Luftdichtungsbahn.

Die Dampfbremse und Luftdichtungsbahn DA wird von außen auf der Schalung verlegt. Es erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Verklebung der Anschlüsse, um eine funktionsfähige Luftdichtung zu erstellen. Beachten Sie die Anschlussdetails für den Fußpfettenanschluss, Ortsganganschluss und Verbindung der Luftdichtungsebenen untereinander.

Auch lieferbar als **DA connect** mit integriertem Klebestreifen.



Einsatzbereich

Dach, unter der Aufsparrendämmung

Technische Daten


Dampfdiffusionswiderstandszahl: 5.000
sd-Wert: 2,30 m
Brandklasse: E
Frei bewitterbar: 3 Monate

Verbindungsmittel: Die Verklebung der Bahnen erfolgt mit DUPLEX oder TESCON No. 1. Anschlüsse werden mit ORCON F verklebt.

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
DA	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,65 Euro	123,75 Euro
DA connect	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,75 Euro	131,25 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Rieselschutzbahn



Einsatzbereich

Decke und Boden

Technische Daten

Material: dreilagiges PP-Vlies
sd-Wert: 0,03 m
Brandklasse: E

Gebinde	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Rolle	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	0,70 Euro	52,50 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Außendichtungen


Unterspannbahn/Unterdeckbahn/Wandschalungsbahn

Solitex UD

Unterdeckbahn auf Schalungen und Wärmedämmstoffen

3-lagiger Aufbau: PP-Microfaserdeckvlies, monolithischer TEEE-Film, PP-Microfaserschutzvlies

Auch lieferbar als **Solitex UD connect** mit integriertem Klebestreifen.



Einsatzbereich

Dach

Technische Daten


Flächengewicht: 140 g/m²
 Reißfestigkeit: > 170 N/5 cm
 sd-Wert: 0,01 – 0,09 m
 feuchtevariabel
 Brandklasse: E
 Frei bewitterbar: 3 Monate

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Solitex UD	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,80 Euro	135,00 Euro
Solitex UD connect	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,05 Euro	153,75 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Solitex Plus Unterdeck- und Unterspannbahn

4-lagiger Aufbau: PP-Microfaserdeckvlies, monolithischer TEEE-Film, PP-Armierungsgewebe 13, PP-Microfaserschutzvlies



Einsatzbereich

Dach

Technische Daten

Flächengewicht: 170 g/m²
 Reißfestigkeit: > 350 N/5 cm
 sd-Wert: 0,01 – 0,08 m
 feuchtevariabel
 Brandklasse: E
 Frei bewitterbar: 3 Monate

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Solitex Plus	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,15 Euro	161,25 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



CE



CE

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Unterdachbahn mit
3D-Trennlage




CE

Solitex UM connect

4-lagige Unterdeckbahn mit 3D-Trennlage und Butyl-Selbstklebestreifen

Besondere Eigenschaften:

Erhöhter Schallschutz; gewährleistet Luftumspülung der Blechunterseite;
sehr hohe Thermostabilität



Einsatzbereich

Dach

Technische Daten

Flächengewicht: 500 g/m²
Reißfestigkeit: > 170 N/5 cm
sd-Wert: 0,01 – 0,09 m
feuchtevariabel
Brandklasse: E
Frei bewitterbar: 3 Monate

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Solitex UM connect	1,40 x 25 m = 35,0 m ²	8,80 Euro	308,- Euro


alle Preise zzgl. MwSt.

Solitex WA Wandschalungsbahn

Dämmstoffschutzschicht für geschlossene und offene Fassaden (z.B. einer Lückenschalung). Der schwarze Farbton verhindert ein Durchscheinen.



CE



Einsatzbereich

Wand

Technische Daten

Flächengewicht: 100 g/m²
Reißfestigkeit: > 140 N/5 cm
sd-Wert: < 0,05 m
Brandklasse: E
Frei bewitterbar: 3 Monate

Verbindungsmitel: DUPLEX, TESCON No. 1, ORCON F

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Solitex WA 75	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,30 Euro	97,50 Euro
Solitex WA 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m ² *	1,30 Euro*	195,00 Euro*

alle Preise zzgl. MwSt.

Verbindungsmittel

Dauerhaft luftdichte Verklebung von Dampfbremsen aller Art an angrenzende Bauteile nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B 8110-2. Die hochfesten Verbindungen mit ECO COLL bzw. ORCON F ermöglichen den Anschluss ohne Anpresslatte und zusätzliche Befestigungsmittel. Die Bahnenverklebung erfolgt direkt auf geeigneten Untergründen. ECO COLL kann auch für die Verklebung von Baupapieren verwendet werden.

Uni Tape Universalklebeband

Das Papierband lässt sich von Hand abreißen. An der Abrisskante lassen sich Band und Trennpapier leicht voneinander lösen. Dies ermöglicht eine leichte Verarbeitung. Das Armierungsgelege erhöht die Reißfestigkeit.

Einsatzbereich

Zur Abdichtung von Fugen in der Fläche und an Kanten sowie für Dampfbremsbahnen.

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Uni Tape	6 cm breit, 30 m lang	18,00 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Eco Coll Naturlatexkleber

Einsatzbereich

Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen aus Baupapier untereinander und an angrenzende Bauteile. z.B. DB+.


Besonderheiten

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Baupapier und ECO COLL Naturlatexkleber sind die ökologische Lösung der Luftdichtungen.

Bezeichnung	Lieferform/Inhalt	UVP pro Stück
Eco Coll	Kartusche 310 ml	6,90 Euro
Eco Coll	Schlauchfolie 600 ml	11,90 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



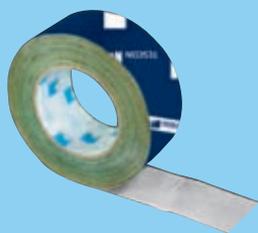

Tescon No. 1 Allround-Klebeband für außen und innen

Einsatzbereich


Innen: Alle Verklebungen in der Fläche (OSB/Dampfbremsen)
Anschlüsse von Durchdringungen (z.B. Rohre)
Anschlüsse an nichtmineralische Bauteile

Außen: Verklebung der Überlappungen von Unterdach- und Wandschalungsbahnen (z.B. Solitex)
Abklebungen von MDF-Platten
Anschluss an Dacheinbauteile, z.B. Dachfenster

UV-Stabilität: 3 Monate

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Tescon No. 1	6 cm breit, 30 m lang	22,50 Euro
Tescon No. 1	7,5 cm breit, 15 m lang	28,20 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

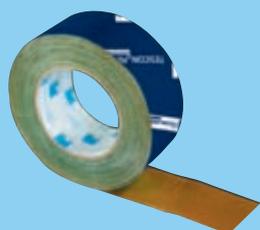

Tescon Profil Allround-Eckklebeband

Einsatzbereich

Innen: Anschlüsse von Fenster und Türen an Dampfbremsen und Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB); Bauteilverbindungen

Außen: Anschlüsse von Dacheinbauteilen z.B. Dachfenster an Unterdach- und Wandschalungsbahn (z.B. Solitex) und an MDF-Platten (DWD, DHF)

Besonderheiten: drei getrennt abziehbare Trennfolienstreifen; sehr dehnfähig (punktuell bis über 50%); bleibend verformbar, ohne Rückstellmoment; hohe Anschmiegsamkeit; hohe Feuchtebeständigkeit; UV-Stabilität 3 Monate; hohe Wärmestandfestigkeit; diffusionsoffen.

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Tescon Profil	6 cm breit, 30 m lang	28,50 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Rapid Cell Schnell-Klebeband

Einsatzbereich

Zur Abdichtung von Stößen von HWP, z. B. OSB; zur Abdichtung von Überlappungen von Dampfbremsen.

Besonderheiten

Ohne Trennpapier, von Hand abreißbar, superschnelle Verarbeitung

Bitte beachten:

Der Untergrund muss glatt, trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Rapid Cell	5 cm breit, 30 m lang	17,40 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Orcon F Allround-Anschlusskleber

Einsatzbereich

Anschlusskleber für luftdichte Anschlüsse an angrenzende Bauteile von Dampfbremsen aller Art, z.B. INTELLO®.

Besonderheiten: Extrem hohe Festigkeit und schnelle Trocknung.

Bezeichnung	Lieferform/Inhalt	UVP pro Stück
Orcon F	Kartusche 310 ml	6,45 Euro
Orcon F	Schlauchfolie 600ml	9,60 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Duplex Doppelseitiges Klebeband


Einsatzbereich:

Feuchtegeschützte Verklebung von Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen.

Befestigung von Dampfbremsen auf Metallständern.

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Duplex	2,5 cm breit, 20 m lang	6,00 Euro
Duplex	2,5 cm breit, 80 m lang	19,20 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

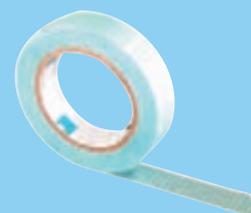

Zum fachgerechten Einbau von Dämmung sowie Luft- und Winddichtungen beachten Sie bitte unsere illustrierte Einbauanleitung:





Leben mit Lehm.



15 % Lochanteil



Nut + Feder und Lochanteil senkrecht




Nut + Feder und Lochanteil waagrecht

Lehmprodukte

ProCrea®-Lehmbauplatten

Lehm ist einer der ältesten Baustoffe der Menschheit. Lehm ist natürlich, löst keine Allergien aus und ist leicht zu verarbeiten. Bauteile aus Lehm sind widerstandsfähig und hochwertig. Sie schaffen eine warme, behagliche Wohnatmosphäre. Lehm nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab.

Die ProCrea®-Lehmbauplatte ist eine kompakte Trockenbauplatte aus Lehm mit Zusatz von Sägespänen für den Innenbereich. Sie ist Putzträger, Speichermasse und Installationsebene in einem.



Einsatzbereich

leichte Trennwände; verputzbare Innenschale von Massivbaukonstruktionen; verputzbare Innenverplankung von Holzrahmen- oder Holzständerbaukonstruktionen; gedämmte Vorsatzschale bei Massivbaukonstruktionen; Trägerelement von Wandheizungen; Deckenbeplankung; Untersparrenbeplankung; Fußboden mit ProCrea®-Lehmbauplatte 50 mm


Stärke	Breite x Länge	VE	kg pro m ²	UVP pro m ²
25 mm	25 x 125 cm	Pal. 60 St. = 18,75 m ²	ca. 38 kg	15,80 Euro
35 mm	25 x 125 cm	Pal. 40 St. = 12,50 m ²	ca. 41 kg	16,80 Euro
50 mm	25 x 125 cm	Pal. 30 St. = 9,38 m ²	ca. 70 kg	27,50 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Die Abnahme von ProCrea®-Lehmbauplatten ist auch als Anbruch-Palette möglich.

ProCrea®-Lehmbauelemente

Hergestellt aus Lehm mit Zusatz von Sägespänen. Zu bearbeiten mit Kreissäge mit Hartmetallblatt, Kapp- oder Bandsäge. Vermauerung mit ProCrea®-Lehmmörtel. Für die Vermauerung von Lehmbauelementen bei 10 mm Lagerfuge werden für ca. 3,5 m² Mauerwerk 30 kg Trockenmörtel benötigt. Das Aufbringen von ProCrea®-Lehmunterputz und ProCrea®-Lehmoberputz, Lehm-, Silikat- oder Kalkaseinfarbe ist möglich.



Einsatzbereich

Trennwände; Vorsatzschalen – ideal in Kombination mit Thermo-Hanf®; zur Ausfachung von Fachwerken

Stärke	Format	VE	kg pro m ²	UVP pro m ²
10 cm	25 x 26 cm	Pal. 80 St. = 5,20 m ²	ca. 116 kg	39,50 Euro
10 cm	25 x 52 cm	Pal. 40 St. = 5,20 m ²	ca. 116 kg	39,50 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Die Abnahme von ProCrea®-Lehmbauelementen ist auch als Anbruch-Palette möglich.



Kein Kran oder Stapler an der Baustelle?

Stapler-Entladung von ProCrea®-Lehmprodukten gegen Aufpreis von 65,- Euro + MwSt. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig.


Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

ProCrea®-Lehmputze & Lehmörtel

Reine Lehmerde wird mit Pflanzenfasern zum Bauprodukt veredelt. ProCrea®-Lehmputze können in allen Räumen des Wohnhauses eingesetzt werden. Die angenehm strukturierten Oberflächen sind offenporig und hygienisch. ProCrea®-Lehmputze überzeugen durch ihre natürliche Schönheit, fühlen sich gut an und sorbieren in hohem Maße Luftfeuchtigkeit. Sie härten durch natürliche Trocknung langsam aus und sind deshalb auch für Heimwerker problemlos und angenehm zu verarbeiten.

ProCrea®-Lehmputze und Lehmörtel haben ein gleichbleibendes, optimiertes Korngerüst von 0–1,0 mm bis 0–2,0 mm. Sie zeichnen sich durch eine hohe Abriebfestigkeit aus, sind manuell und maschinell zu verarbeiten und baubiologisch wirksam.



Einsatzbereich

Je nach Körnung als Unter- oder Oberputz einsetzbar; für Renovierungsarbeiten, Denkmalschutz, Neu- oder Altbau; als Putz auch auf Gipskartonplatten (GKP), Gipsfaserplatten oder Gipselementen einsetzbar; für den Einbau von feinmaschigen Bewehrungs- oder Abschirmgeweben geeignet. Lehmörtel zur Vermauerung von Lehmbauelementen

Artikel	Ergiebigkeit
Unterputz trocken	Bei 10 mm Dicke reicht ein Sack für ca. 1,5 m ² aus
Oberputz trocken	Bei 5 mm Dicke reicht ein Sack für ca. 3 m ² aus
Mörtel trocken	Ein Sack ausreichend für ca. 3,5 m ² Mauerwerk

Artikel	Verpackungseinheit	UVP
Unterputz trocken	Pal. 42 Sack à 25 kg	11,25 Euro/Sack
Unterputz trocken	Big-Bag à 1000 kg	250,00 Euro/Big-Bag
Oberputz trocken	Pal. 42 Sack à 25 kg	11,25 Euro/Sack
Oberputz trocken	Big-Bag à 1000 kg	250,00 Euro/Big-Bag
Mörtel trocken	Pal. 42 Sack à 25 kg	11,25 Euro/Sack

alle Preise zzgl. MwSt.

Kosten für Einweg-Big-Bag 5,- Euro. Keine Rücknahme möglich.

Lehmbauplatten und Lehmputze werden auf Paletten in Folienhaube geliefert, ohne Garantie der Wasserdichtheit. Für eine trockene Lagerung ist in jedem Fall zu sorgen. Bruch und Beschädigungen der Lehmbauplatten sind bis 3% transportbedingt möglich und nicht reklamationstauglich.

Die Abnahme von ProCrea®-Lehmputzen und Lehmörteln als Sackware ist auch als Anbruch-Palette möglich.

Armierungsgewebe

zur Armierung von Lehmputzen bietet Hock Jutegewebe oder Glasseitengewebe an.

Artikel	Gewicht	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP
Jutegewebe 7 x 7 mm	110 g/m ²	0,90 x 50 m = 45 m ²	1,20 Euro/m ²
Glasseitengewebe 7 x 7 mm	165 g/m ²	1,00 x 50 m = 50 m ²	1,25 Euro/m ²

alle Preise zzgl. MwSt.



Kein Kran oder Stapler an der Baustelle?

Stapler-Entladung von ProCrea®-Lehmprodukten gegen Aufpreis von 65,- Euro + MwSt. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig.



Leben mit Lehm.



Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0




Leben mit Lehm.



ProCrea®-Grünlinge

ungebrannte, luftgetrocknete Lehmziegelsteine



Einsatzbereich

Für Innenwände, gestapelte Vorsatzschalen oder als Deckenauflagen.

Nicht zugelassen für tragendes Mauerwerk oder als Putzträger für Außenputze.

Artikel	Format	Verpackungseinheit	UVP
ProCrea® Grünling NF	25,0 x 12,5 x 8,0 cm	Pal. = 240 St.	610,00 Euro/1000
ProCrea® Grünling 2DF	25,0 x 12,0 x 12,0 cm	Pal. = 120 St.	665,00 Euro/1000

geringe Formatabweichungen möglich

alle Preise zzgl. MwSt.

Schilfrohrprodukte

Schilfrohrplatten sind maschinengepresste Stängelrohre. Sie dienen als Bau- und Putzträgerplatten für den Innenausbau. Schilfrohr-Putzgewebe wird für Wand und Deckenputze verwendet. Bei Holzleichteilmwänden und -Innenschalungen verbleibt es als „verlorene Schalung“ am Bauteil.

Artikel	Format	UVP
Schilfrohrmatte 5 cm	200 x 100 cm	10,95 Euro/qm
Schilfrohrmatte 3 cm	200 x 100 cm	9,20 Euro/qm
Schilfrohr-Putzgewebe, 70-stängelig	200 x 600 cm Rolle	2,50 Euro/qm

geringe Formatabweichungen möglich

alle Preise zzgl. MwSt.

Verzinkter Draht

Zum Verspannen der Schilfrohrmatten. Auf einer Rolle sind ca. 280 Meter Draht.

Bezeichnung	Gebinde	UVP
Verzinkter Draht	2,5 kg auf Rolle	9,90 Euro/Rolle

alle Preise zzgl. MwSt.

Schraubenmaterial auf Anfrage.

ProCrea®-Lehmputze

Das ProCrea®-Lehmsortiment wird in Kürze um eine ansprechende Auswahl an farbigen Lehmputzen ergänzt. Wir informieren Sie rechtzeitig.




Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Hock Hanf- und Bitumenfilze

Hock Hanffilze & Hanffilzstreifen

Hanffilze und Hanffilzstreifen bestehen aus vernadelten Hanffasern, die mit Soda imprägniert sind. Sie wirken klimatisierend, verbessern das Wohnklima und schützen Holzbeläge vor Feuchtigkeitsschwankungen.



Einsatzbereich

Hanffilze als Unterlage für schwimmend verlegte Parkett- und Laminatböden.

Hanffilzstreifen als Entkoppelungs- und Trennwandstreifen im leichten Trennwandbau, bei Holz-auf-Holz-Verlegungen und bei Holzfußböden.

Hanf-filze	Stärke	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²
	3 mm	1,00 x 25,00 m = 25 m ²	2,81 Euro
	5 mm	1,00 x 25,00 m = 25 m ²	4,04 Euro
	10 mm	1,00 x 15,00 m = 15 m ²	5,27 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.


Hanffilz-streifen	Stärke	Breite	Rollen-Maße	UVP pro lfm
	3 mm	10 cm	25 m lang	0,42 Euro
	5 mm	10 cm	25 m lang	0,56 Euro
	10 mm	10 cm	15 m lang	1,23 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Hanffilze und Hanffilzstreifen können in Sonderanfertigungen geliefert werden. Hier können Dicke, Dichte und Abmessung nach Ihren Wünschen produziert werden. Fragen Sie einfach nach!

Hock Bitumen- & Bitumenkorkfilze

Elastische, flexible und hochbelastbare Rollen, hergestellt aus einem Filz aus pflanzlichen Fasern wie Jute und Kokos, der mit Bitumen getränkt ist. Bei Bitumenkorkfilzen ist Korkschröt eingebettet.



Einsatzbereich Bitumenfilz

Schall- und Trittschalldämmung bei schwimmendem Estrich, Asphaltbelägen und Holzbalkendecken auf Massivdecken, Trennschicht zwischen Holzbauteilen, Entkopplung von Wänden und Decken, Körperschalldämmung

Einsatzbereich Bitumenkorkfilz

Schall- und Trittschalldämmung bei schwimmendem Estrich und unter Plattenbelägen, Körperschalldämmung zwischen massiven Bauteilen und Trennfugen, Schallentkopplung von Holz und Massivbauteilen, Entkopplung von Trennfugen und Konsolenaufgaben bei Massivbauteilen.

Fliesen und Platten können im Mörtelbett ohne zusätzliche Ausgleichsschicht unmittelbar auf Bitumenkorkfilze verlegt werden.

Das Standardformat der Bitumenfilze und Bitumenkorkfilze beträgt 1 m x 10 m. Eine **Maßanfertigung** in diversen Breiten ist möglich (**Zuschlag** 0,95 Euro/m²), jedoch Abnahme nur in ganzen Paletten.


Bitumen-filze	Bezeichnung	Dicke	Breite x Länge	VE	Nettopreis/m ²
	B3	ca. 3 mm	1 m x 10 m	15 Rollen/Pal.	4,95 Euro
	B4	ca. 4 mm	1 m x 10 m	12 Rollen/Pal.	5,60 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Bitumen-korkfilze	Bezeichnung	Dicke	Breite x Länge	VE	Nettopreis/m ²
	K1	ca. 5–6 mm	1 m x 10 m	8 Rollen/Pal.	6,25 Euro
	K2	ca. 8–10 mm	1 m x 10 m	6 Rollen/Pal.	6,90 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

➔ Hanf- und Bitumenfilze können per Paketdienst für nur 5,- € Porto pro Gebinde zugestellt werden.

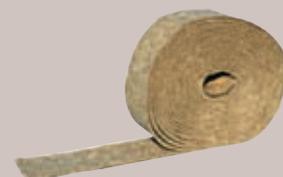


Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Frachtkostenstaffel

Gültig ab März 2008
für Lieferungen innerhalb Deutschlands
(nur für deutsches Festland)

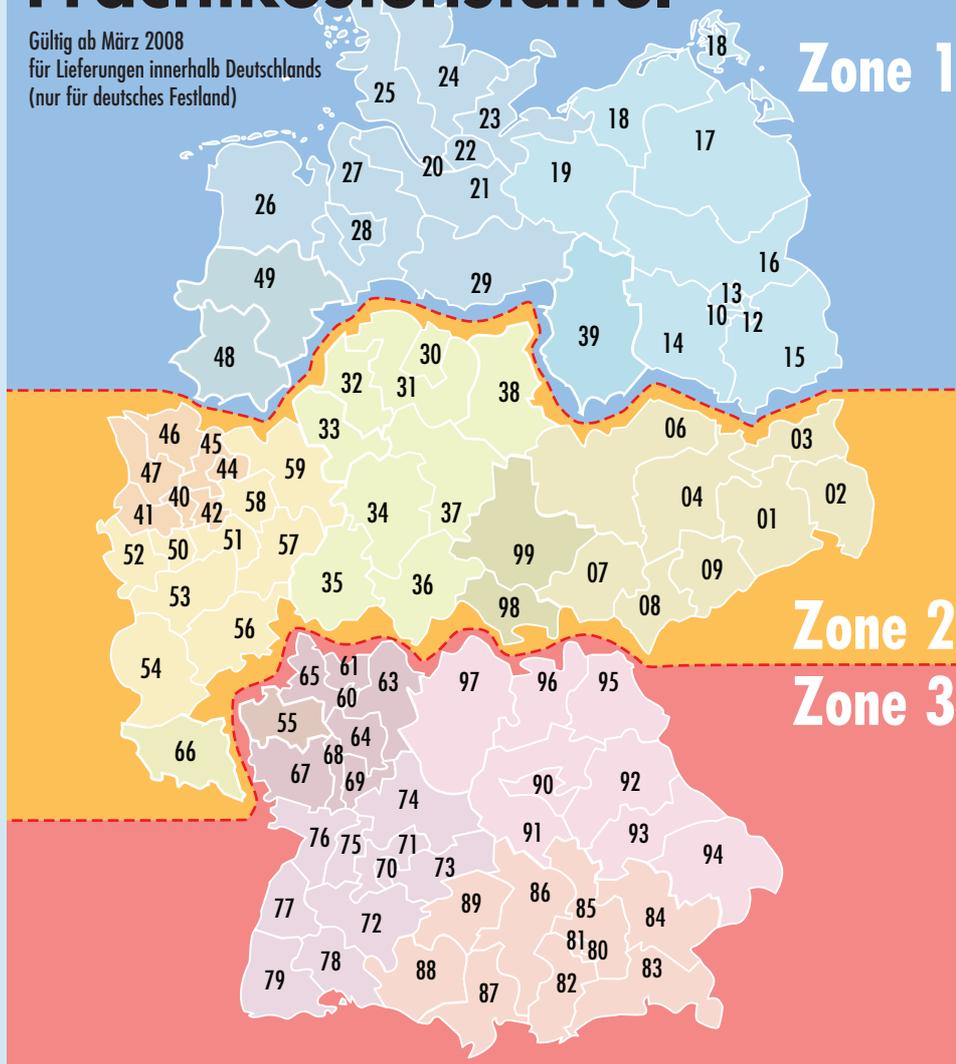

Menge	Zone 1	Zone 2	Zone 3
0 m ³ – 10 m ³	95,- Euro	90,- Euro	85,- Euro
10 m ³ – 20 m ³	90,- Euro	85,- Euro	80,- Euro
20 m ³ – 30 m ³	85,- Euro	80,- Euro	75,- Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

- Bestellungen über 30 m³ sind **frachtfrei** bei einer Abladestelle.
- Für **jede weitere Abladestelle** im Umkreis von 30 km werden 30,- Euro berechnet.
- **Einzelne Rollen Thermo-Hanf® und Hanffilz sowie Zubehör:** Per Paketdienst für 5,- Euro pro Gebinde.
- **Frachten Lehmprodukte:** 1 Palette Lehmprodukte entspricht 1 Kubikmeter Ladevolumen und kann mit Thermo-Hanf® kombiniert werden.
- **Stornos/Lieferterminänderung:** Stornos und Änderungen von Lieferterminen sind bis 3 Arbeitstage vor Liefertag kostenlos, 2 Arbeitstage vor Lieferung müssen 75,- € berechnet werden, danach ist eine Stornierung nicht mehr möglich!
- **Rücknahme:** Bei Rücknahmen werden 10% des Warenwertes für die Wiedereinlagerung und die Frachtkosten in voller Höhe berechnet. Die Rücknahme von Thermo-Hanf® in Maßanfertigung ist nicht möglich.
- Alle Hock-Produkte werden in Mega- oder Jumbo-Zügen zugestellt. Die Zufahrtmöglichkeiten zu den jeweiligen Entladestellen sind durch den Käufer im Vorfeld der Lieferung sicherzustellen.

Beispiele für Frachtkosten:

A) 27 Kubikmeter Thermo-Hanf®	+ 3 Paletten Lehmprodukte	alle Zonen	= 30 Kubikmeter	= frachtfrei
B) 4 Paletten Lehmprodukte		nach Zone 3	= 4 Kubikmeter	= 85,- Euro
C) 16 Kubikmeter Thermo-Hanf®	+ 5 Paletten Lehmprodukte	nach Zone 2	= 21 Kubikmeter	= 80,- Euro

Das Hock Team berät Sie gerne ...



Carmen Hock-Heyl

Geschäftsleitung
0 90 81/8 05 00-0
hock@thermo-hanf.de



Mario Heyl

Vertriebsleitung
0 90 81/8 05 00-0
hey1@thermo-hanf.de



Stefan Specht

Technische Beratung
0 90 81/8 05 00-11
specht@thermo-hanf.de



Steve Bigalk

Technische Beratung
0 90 81/8 05 00-14
bigalk@thermo-hanf.de



Barbara Lechner

Auftragsbearbeitung
0 90 81/8 05 00-20
lechner@thermo-hanf.de



Laura Holzhey

Export
0 90 81/8 05 00-16
holzhey@thermo-hanf.de



Maryna Herbolt

Export
0 90 81/8 05 00-29
herbolt@thermo-hanf.de



Melanie Hommer

Dialog/Eventmanagement
0 90 81/8 05 00-10
hommer@thermo-hanf.de



Illkay Dogan

Sekretariat
0 90 81/8 05 00-19
dogan@thermo-hanf.de



Gabi Dick

Sekretariat
0 90 81/8 05 00-12
dick@thermo-hanf.de



Monika Messina

Finanzbuchhaltung
0 90 81/8 05 00-0
messina@thermo-hanf.de



Bernd Rehberger

Schulung/Vorträge
0 90 81/8 05 00-0
rehberger@thermo-hanf.de



Gottfried Pramsohler

Außendienst
0 90 81/8 05 00-0
pramsohler@thermo-hanf.de



Christian Philipps

Außendienst
0 90 81/8 05 00-0
philipps@thermo-hanf.de



Hardy Käbner

Außendienst
0 90 81/8 05 00-0
kaessner@thermo-hanf.de



Holger Merkel

Außendienst
0 90 81/8 05 00-0
merkel@thermo-hanf.de



Pia Thielemann

Außendienst
0 90 81/8 05 00-0
thielemann@thermo-hanf.de



Elmar Döll

Produktmanager Lehm
0 90 81/8 05 00-0
doell@procrea.de



Heinz Amolsch

Marketing/Werbung
0 90 81/8 05 00-21
amolsch@thermo-hanf.de



Petra Mebert

Marketing
0 90 81/8 05 00-34
mebert@thermo-hanf.de



Jürgen Wassermann

Qualitätssicherung
0 90 81/8 05 00-23
wassermann@thermo-hanf.de



Karl-Heinz Randi

Produktionsleitung
0 90 81/8 05 00-0
randi@thermo-hanf.de



Uwe Herrmann

Logistik/Versand
0 90 81/8 05 00-0
herrmann@thermo-hanf.de

Hock

Vertrauen · Verantwortung · Vorsprung

Märkte erkennen

Die Zukunft gehört neuen Technologien und umweltschonenden Produkten. Sie werden sich weiter durchsetzen, immer mehr Kraft gewinnen und das Bild der Wirtschaft grundlegend verändern. Die Märkte von Morgen werden geprägt sein von Unternehmen, die nachhaltig und verantwortungsvoll handeln.

Wege gehen

Hock ist ein kleines, innovatives Unternehmen. Geprägt vom Unternehmergeist der Geschäftsführerin setzen die hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kernidee der Gründer in die Praxis um.

Ziele erreichen

Durch professionelle Vermarktung von Baustoffen aus Hanf sollen weite Kundenkreise erreicht werden. Dabei werden Ökologie und Ökonomie in Einklang gebracht, regionale Wirtschaftskreis-

läufe etabliert und Arbeitsplätze geschaffen. Die Erhaltung und Schonung der Gesundheit von Haus- und Wohnungsnutzern sowie der am Bau tätigen Menschen ist uns wichtig.

Netzwerke schaffen


Thermo-Hanf® ist bei vielen Baustoff-Fachhändlern für den Endkunden erhältlich. Die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern schafft Netzwerke und Synergien.

Erfolg haben

Durch zufriedene Kunden und gleichbleibende Produktqualität konnte sich Hock mit dem Markendämmstoff Thermo-Hanf® wachsende Marktanteile sichern.

Wissen weitergeben

Zu unseren Grundsätzen gehört eine offene und umfassende Kommunikation mit Bauherren, Planern und Handelspartnern.

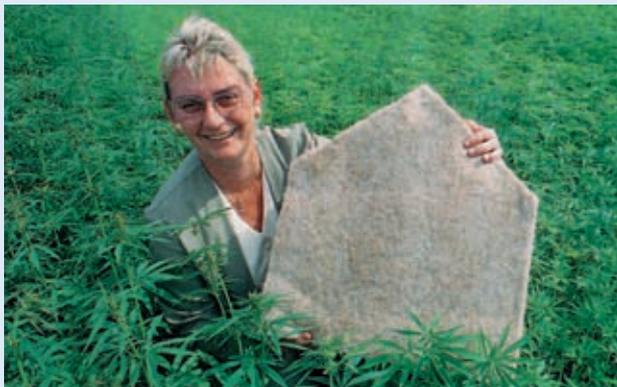

Hock

GmbH & Co. KG

Industriestraße 2 · D-86720 Nördlingen
Postfach 12 27 · D-86712 Nördlingen
Tel. +49 (0) 90 81/8 05 00-0
Fax +49 (0) 90 81/8 05 00-70
e-mail: info@thermo-hanf.de
Internet: www.thermo-hanf.de

www.thermo-hanf.de

Überreicht durch:

