

SB-Sonnenkollektoren

Preisliste 3/2005



Wagner & Co



**Bausatzkollektor Typ SB
für Indachmontage**

2


SB-Kollektorbauteile

3



Bausatzkollektor Typ SB für Indachmontage

Selektivbeschichtete SOLSTRIP-Absorberstreifen, Rohrverteiler, Kupferfittings, Weichlötset, Alu-Wärmeschutzfolie, Alu-Glasauflageprofile mit EPDM-Abdichtung, hochtransparente Solarsicherheitsglasscheiben 4 mm, seitliche Einbindung aus Titanzinkblech, obere und untere Einbindung aus plissierten Bleistreifen, Rohranlegeadapter für Fühlermontage, Gewicht ca. 25 kg/m², einfache Montage mit Foto-Bauanleitung, Flächenangabe in Apertur- und Bruttofläche, Rahmenabmessungen (Innenmaße) in BxH, Mindestdachneigung 24°

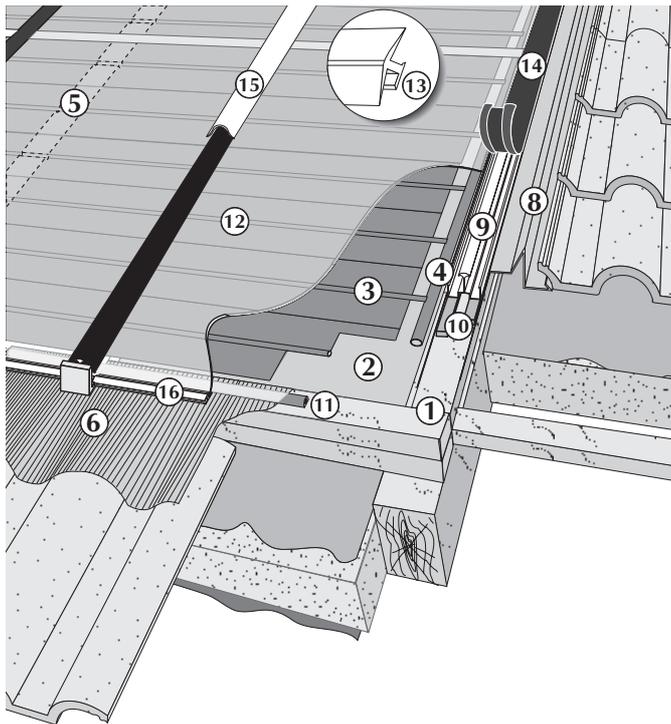

Typ 5,1W ; 5,1 m ² /5,7 m ² (3765 x 1395 mm)	Art.-Nr. 120 53	1.081,45 1.254,48
Typ 5,2S ; 5,2 m ² /5,9 m ² (1455 x 3760 mm)	Art.-Nr. 120 52	1.122,21 1.301,76
Typ 7,7W ; 7,7 m ² /8,6 m ² (5665 x 1395 mm)	Art.-Nr. 120 74	1.537,36 1.783,34
Typ 7,8SK ; 7,8 m ² /8,8 m ² (2200 x 3760 mm)	Art.-Nr. 120 72	1.540,12 1.786,54
Typ 7,9SL ; 7,9 m ² / 8,9 m ² (1455 x 5710 mm)	Art.-Nr. 120 73	1.611,39 1.869,21
Typ 10,3W ; 10,3 m ² /11,5 m ² (5925 x 1820 mm)	Art.-Nr. 121 09	1.826,40 2.118,62
Typ 10,5S ; 10,5 m ² /11,7 m ² (2945 x 3760 mm)	Art.-Nr. 121 01	1.925,40 2.233,46
Typ 11,9S ; 11,9 m ² /13,2 m ² (2200 x 5710 mm)	Art.-Nr. 121 10	2.116,58 2.455,23
Typ 13,1S ; 13,1 m ² /14,5 m ² (3690 x 3760 mm)	Art.-Nr. 121 21	2.366,97 2.745,69
Typ 15,7SK ; 15,7 m ² /17,4 m ² (4435 x 3760 mm)	Art.-Nr. 121 53	2.799,98 3.247,98
Typ 15,8SL ; 15,8 m ² /17,6 m ² (2945 x 5710 mm)	Art.-Nr. 121 50	2.843,70 3.298,69


Weitere Größen auf Anfrage.

SB-Kollektorbauteile

Solar-Sicherheitsglas (12)

Hochtransparente Glasscheiben für den Kollektorbau, 4 mm stark, prismiert mit hoher Transmission von 91 %.


Format 1470 x 935 mm, pro Scheibe	Art.-Nr. 110 100 27	54,57 63,30
Format 1520 x 935 mm, pro Scheibe	Art.-Nr. 110 100 26	56,26 65,26
Format 1940 x 730 mm, pro Scheibe	Art.-Nr. 110 100 36	55,71 64,62

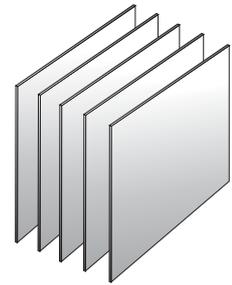

SOLSTRIP-Absorberstreifen (3)

Kupferabsorber mit hochselektiver Schwarzchrom-Nickel-Beschichtung, Wärmeleitblech mit ultraschallverschweißtem Rohr, Absorption 95 %, Emission 12 %, Breite 120 mm, Blechstärke 0,2 mm, Rohrdurchmesser 8 mm, Lötnippelüberstand 20 mm, Volumen 0,34 l/m², Leergewicht 2,6 kg/m², geeignet zum Weich- und Hartlöten.


3660 mm Länge (+ 2 x 20mm Nippelüberstand) pro Stück	Art.-Nr. 110 000 06	37,42 43,41
pro m ²		85,21 98,84
4610 mm Länge (+ 2 x 20mm Nippelüberstand) pro Stück	Art.-Nr. 110 000 14	47,15 54,69
pro m ²		85,23 98,87
5560 mm Länge (+ 2 x 20mm Nippelüberstand), pro Stück	Art.-Nr. 110 000 07	54,04 62,69
pro m ²		81,00 93,96

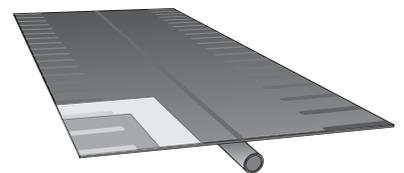

SOLSTRIP HT-Absorberstreifen (03)

Technisch wie SOLSTRIP-Streifen, aber mit umweltfreundlicher und besonders leistungsstarker Vakuum-Selektivbeschichtung (Absorption 95 %, Emission 5 %)

3660 mm Länge (+ 2 x 20mm Nippelüberstand), pro Stück	Art.-Nr. 120 000 06	50,69 58,80
pro m ²		115,40 133,86
4610 mm Länge (+ 2 x 20mm Nippelüberstand), pro Stück	Art.-Nr. 120 000 14	60,51 70,19
pro m ²		109,36 126,86
5560 mm Länge (+ 2 x 20mm Nippelüberstand), pro Stück	Art.-Nr. 120 000 07	77,01 89,33
pro m ²		115,42 133,89

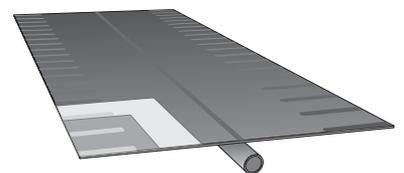

Wärmeschutzfolie (2)

Auflage für den Absorber, Aluminium, schwarzbeschichtet, Dicke 0,07 mm, Breite 1.000 mm, pro lfdm

Art.-Nr. 110 101 11

5,30
6,15

Rohrverteiler (4)

f. Solstrip- und HT-Absorber, Kupferrohr 22/28, Lochabstand 115mm

- zum Weichlöten, 22 mm Ø, mit Anschlussmuffen (8 mm)

5 Abgänge Art.-Nr. 220 85

12,29
14,26

6 Abgänge Art.-Nr. 220 86

14,64
16,98

8 Abgänge Art.-Nr. 220 88

18,95
21,98

10 Abgänge Art.-Nr. 220 810

23,26
26,98

- zum Weichlöten, 28 mm Ø, mit Anschlussmuffen (8 mm)

12 Abgänge Art.-Nr. 280 812

34,47
39,99

15 Abgänge Art.-Nr. 280 815

40,28
46,72

- zum Hartlöten, 22 mm Ø, ohne Anschlussmuffen

6 Abgänge Art.-Nr. 220 86 H

8,77
10,17

10 Abgänge Art.-Nr. 220 810 H

13,13
15,23

Querversteifungsstreifen (5)

aus Aluminium, zur Absorber-Stabilisierung bei waag. Einbau, Länge 1500 mm, 10 Sicken, Sickenabstand 115 mm, pro Streifen

Art.-Nr. 100 100 21

3,79
4,40

Bleischürze (6)

zur oberen und unteren Einbindung des Kollektors, Anpassung an jede Ziegelform, plissiert u. lackiert, 1500x250 mm (LxB), pro Stück

Art.-Nr. 120 100 01

14,28
16,56

Schaumgummiband (ohne Abb.)

zum Abdichten der Fuge zwischen Ziegel und oberer Bleischürze, UV-beständig, grau, Abm. 940x20x20 mm (LxBxH), pro Stück

Art.-Nr. 110 101 19

2,96
3,43

SB-Titanzinkblechprofil (8)

seitliche Kollektorabdichtung für versch. Abstände zwischen Ziegel und Kollektorrand, Länge 1000 oder 2000 mm, Profilbreite 215 mm, pro m

Art.-Nr. 120 101 30

15,45
17,92

Zellgummiband (10)

Abdichtung zwischen Glasauflageprofil und Zinkblechprofil, 1200x10x3 mm (LxBxH), pro Stück

Art.-Nr. 110 101 23

1,39
1,61

Alu-T-Profil (9)

zur Auflage der Glasscheiben, Aluminium

1520 mm lang, pro Stück	Art.-Nr. 110 100 58	9,51 11,03
1940 mm lang, pro Stück	Art.-Nr. 110 100 63	10,42 12,09
3000 mm lang, pro Stück	Art.-Nr. 110 100 57	15,95 18,50
3880 mm lang, pro Stück	Art.-Nr. 110 100 64	19,47 22,59
6000 mm lang, pro Stück	Art.-Nr. 110 100 60	27,92 32,39
Alu-Winkel-Set, 1 Set pro Alu-T-Profil	Art.-Nr. 111 00	1,26 1,46

Hohlprofil Hp2 (11)

zur Abdichtung der Glasscheibe oben und unten, elastisches Zellgummiprofil, temperatur- und witterungsbeständig, pro lfdm

Art.-Nr. 110 101 25	2,62 3,04
---------------------	---------------------

Silikon-H-Profil (13)

zum Abdichten zweier übereinanderliegender Glasscheiben, zusätzlich Silikonkartusche N verwenden, pro lfdm

Art.-Nr. 120 101 28	4,02 4,66
---------------------	---------------------

Gummiprofilband (14)

aus EPDM, zum Halten und Abdichten der Glasscheiben auf dem Glasauflageprofil, pro lfdm

Art.-Nr. 110 100 70	2,40 2,78
---------------------	---------------------

Sturmsicherungsprofil aus Aluminium (15)

wird auf Gummiprofil gelegt u. mit Alu-T-Profil verschraubt. Für Gebäude mit hoher Windlast, inkl. Blechschrauben aus Edelstahl 4,2x16, L 3880 mm
Andere Längen auf Anfrage.

Art.-Nr. 110 200 11	13,61 15,79
---------------------	-----------------------

Stoßkanten-H-Profil (16)

als untere Glasauflage, für 4 mm Glas, Aluminium.

Länge 735 mm, pro Stück	Art.-Nr. 110 101 73	1,54 1,79
Länge 935 mm, pro Stück	Art.-Nr. 110 101 93	1,90 2,20

Silikon-Kartusche N (ohne Abb.)

transparent, dauerhaft elastisch, witterungs- und alterungsbeständig, neutral vernetzend (keine Korrosion), 310 ml pro Stück

Art.-Nr. 120 100 20	7,53 8,73
---------------------	---------------------

Lötset

Weichlot L-SnCu3/3mm/250 g, Lotpaste L-SnCu3/250 g, Pinsel und Reinigungsvlies.

Art.-Nr. 800 00	23,42 27,17
-----------------	-----------------------

