

Hock

GmbH & Co. KG

Produkte + Preise 2011

Gültig ab Januar 2011

Die Marken und was dazu gehört



Dämmstoffe

	Seite
Thermo-Hanf® Premium	3 – 5
Thermo-Hanf® Plus	6
Thermo-Hanf® Xtra Fassaden-Dämmsystem	7 – 9
Thermo-Hanf® Step + Bitumenfilze	10
Thermo-Hanf® Wool + Happy Hanf	11
Opti-Plan® Holzfaserdämmplatten	12 + 13
Klebebänder und Verbindungsmittel für Opti-Plan®	13



Lehm-Produkte

ProCrea® Lehmplatten und Lehmplatte für Wandheizung	14
ProCrea® Lehmelemente und Grünlinge	15
ProCrea® Lehmputze, Lehmmörtel + Armierungsgewebe	16
ProCrea® Farben der Welt	
Lehm-Edelputze, Lehm-Streichputze + Lehmfarben	17 – 19
ProCrea® Lehmpulver, Grundierungen + Schüttung	20
ProCrea® Schilfrohrprodukte	21



Luft- und Winddichtungen

Innendichtungen	22 – 24
Außendichtungen	25 + 26
Verbindungsmittel	27 – 30
Manschetten und Installationsbox	31

Werkzeuge

Werkzeuge für Thermo-Hanf®	32
Werkzeuge für ProCrea® Lehmplatten	32
Putzwerkzeuge für ProCrea®	33 + 34

Werbemittel und Verkaufsunterstützung

35 – 37

Frachtkosten

38

Teamseite

39


Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Dämmstoffe

Thermo-Hanf® PREMIUM

Thermo-Hanf® Premium ist ein Qualitätsprodukt und zeichnet sich durch hervorragende technische Eigenschaften nach geltenden Normen aus. Die Europäisch-Technische Zulassung wurde vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, unter der Zulassungsnummer ETA-05/0037 erteilt. Im Rahmen der werkseigenen Qualitätssicherung werden im firmeneigenen Labor gemäß den Festlegungen der Europäisch technischen Zulassung regelmäßig die Produkteigenschaften geprüft.

Thermo-Hanf® Premium besteht aus: 83 – 87% Hanffasern
10 – 12% Bikomponentenfasern
3 – 5% Soda als Brandschutz



Einsatzbereich

Dach, Dachschräge, Außen- und Innenwand, Boden und Decke



Thermo-Hanf® PREMIUM/Mattenware

Stärke	VE bis 64 cm Breite	VE ab 65 cm Breite	UVP pro m ²
30 mm	20 Matten	6 Matten	3,52 Euro
40 mm	15 Matten	5 Matten	4,69 Euro
50 mm	12 Matten	4 Matten	5,87 Euro
60 mm	10 Matten	4 Matten	7,04 Euro
80 mm	5 Matten	4 Matten	9,38 Euro
100 mm	6 Matten	4 Matten	10,80 Euro
120 mm	5 Matten	2 Matten	12,97 Euro
140 mm	3 Matten	2 Matten	15,13 Euro
160 mm	4 Matten	2 Matten	17,29 Euro
180 mm	3 Matten	2 Matten	19,45 Euro
200 mm	3 Matten	2 Matten	21,61 Euro
220 mm	2 Matten	1 Matte	23,77 Euro
240 mm zweilagig 120mm + 120mm	2 Matten = 4 Matten á 120 mm	1 Matte = 2 Matten á 120 mm	25,93 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Thermo-Hanf® Premium Matten erhalten Sie in folgenden Abmessungen:
Standardware:

1,20 m x 0,625 m
1,20 m x 0,580 m
2,40 m x 1,000 m

Maßanfertigung ohne Aufpreis!

Ab 40 Matten wird Thermo-Hanf® Premium ohne Aufpreis auf Maß angefertigt. Unter 40 Matten wird ein Aufpreis von 20 % berechnet. Unter 10 Matten ist keine Maßanfertigung möglich.


Maßanfertigung bezieht sich nur auf die Mattenbreite, diese muss mindestens 40 cm und darf maximal 120 cm betragen.

Eine Rücknahme von Matten, die in Maßanfertigung hergestellt sind, ist nicht möglich.

Lager- und Liefervorschrift:

Alle Pakete sind stehend zu transportieren und zu lagern. Vor Nässe schützen.

Achtung: Bei Zustellung per Paketdienst ändern sich unsere Verpackungseinheiten. Bitte fragen Sie uns.



Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

**NEU!**

Thermo-Hanf® PREMIUM/Matten auf Paletten

Ab sofort erhalten Sie Thermo-Hanf® Premium Mattenware auch palettiert. Palettiert werden ausschließlich die Standardmaße 1,20 x 0,58 m sowie 1,20 x 0,625 m. Die Auslieferung palettierter Ware erfolgt ausschließlich an das Lager. Es muss ein Stapler vorhanden sein.

Beachten Sie hierzu die Verpackungseinheiten für Palettenware:

Breite 58,0 cm:

Stärke	Matten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette
30	20	13,92	8	111,36
40	15	10,44	8	83,52
50	12	8,35	8	66,82
60	10	6,96	8	55,68
80	5	3,48	12	41,76
100	6	4,18	8	33,41
120	5	3,48	8	27,84
140	3	2,09	12	25,06
160	4	2,78	8	22,27
180	3	2,09	8	16,70
200	3	2,09	8	16,70

Breite 62,5 cm:

Stärke	Matten/Paket	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette
30	20	15,00	8	120,00
40	15	11,25	8	90,00
50	12	9,00	8	72,00
60	10	7,50	8	60,00
80	5	3,75	12	45,00
100	6	4,50	8	36,00
120	5	3,75	8	30,00
140	3	2,25	12	27,00
160	4	3,00	8	24,00
180	3	2,25	8	18,00
200	3	2,25	8	18,00



Elektro-Fuchsschwanz kostenlos ausleihen!

Besonders sauber und bequem lässt sich Thermo-Hanf® mit dem Bosch Elektro-Fuchsschwanz schneiden.

Der besondere Hock-Service:

Sie können den Elektro-Fuchsschwanz für die Zeit des Dämmstoff Einbaus – maximal 3 Wochen – kostenlos ausleihen. Es fallen lediglich die Kosten für den Messersatz (doppelläufige Wellenschliffmesser) und für den Rückversand an.

Wir führen ständig gebrauchte, aber gut erhaltene Elektro-Fuchsschwänze.

Diese geben wir zu Sonderpreisen ab!

Fragen Sie Ihren Hock-Fachberater.

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Thermo-Hanf® PREMIUM/Rollenware

Stärke	Lfm/Rolle	UVP pro m ²
30 mm	10,0	3,52 Euro
40 mm	8,0	4,69 Euro
50 mm	8,0	5,87 Euro
60 mm	8,0	7,04 Euro
80 mm	6,0	9,38 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Thermo-Hanf® Premium Rollenware erhalten Sie in folgenden Breiten:

Standardware: 0,625 m Breite

0,580 m Breite

Rollen sind nur noch in den Standardbreiten 0,580 m und 0,625 m erhältlich. Es ist keine Maßanfertigung möglich.

➡ Einzelne Rollen Thermo-Hanf® Premium erhalten Sie per Paketdienst für nur 6,- € pro Gebinde.

Lager- und Liefervorschrift:

Alle Pakete sind stehend zu transportieren und zu lagern. Vor Nässe schützen.

Schneidewerkzeuge für Thermo-Hanf® finden Sie auf Seite 32.

Technische Daten


Zulassung	ETA-05/0037
Inhaltsstoffe	Hanffasern, Biko-Fasern, Soda
Rohdichte	30–42 kg/m ³
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,040 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität c	2300 J/(kg·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	1–2
Längenbezogener Strömungswiderstand	3,0 kPa·s/m ²
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar/Euroklasse E
Max. Einsatztemperatur	120 °C
Anfälligkeit für Schimmel (nach EN ISO 846)	Bestnote 0, kein Schimmelpilzwachstum

Diese Tabelle ist eine Kurzfassung. Fordern Sie das ausführliche Technische Datenblatt an.

12 Argumente für Thermo-Hanf® PREMIUM

- Laut Stiftung Warentest:
»Der Beste aus nachwachsenden Rohstoffen«.
- Wohnmedizinisch empfohlen.
- Schützt unser Klima durch positive CO₂-Bilanz.
- Volldeklariert hinsichtlich aller Inhaltsstoffe.
- Maßanfertigung ohne Aufpreis.
- Gutes Raumklima durch feuchteausgleichendes Verhalten.
- Schimmelpilztest: Bestnote »0«.
- Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz.
- Einfacher Einbau ohne Jucken und Kratzen.
- Herstellung in Deutschland.
- Keine Entsorgungskosten.
- Hergestellt mit 100% Naturstrom.

KEIN SCHIMMELPILZ
bei Thermo-Hanf® laut Bauzulassung



Hock


Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Thermo-Hanf® PLUS

Thermo-Hanf® Plus ist ein Qualitätsprodukt und zeichnet sich durch hervorragende technische Eigenschaften nach geltenden Normen aus. Die Europäisch-Technische Zulassung wurde vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, unter der Zulassungsnummer ETA-05/0037 erteilt. Im Rahmen der werkseigenen Qualitätssicherung werden im firmeneigenen Labor gemäß den Festlegungen der Europäischen technischen Zulassung regelmäßig die Produkteigenschaften geprüft.


Thermo-Hanf® Plus besteht aus: 83 – 87% Hanffasern
10 – 12% Stützfaser aus Maisstärke
3 – 5% Soda als Brandschutz



Einsatzbereich

Dach, Dachschräge, Außen- und Innenwand, Boden und Decke

- 100% natürliche Bestandteile
- Stützfaser aus Maisstärke
- Kompostierbar
- Positive CO₂-Bilanz



Thermo-Hanf® PLUS/Mattenware



Stärke	VE bis 84 cm Breite	VE ab 85 cm Breite	UVP pro m ²
30 mm	12 Matten	6 Matten	4,32 Euro
40 mm	10 Matten	5 Matten	5,76 Euro
50 mm	8 Matten	4 Matten	7,20 Euro
60 mm	6 Matten	4 Matten	8,64 Euro
80 mm	6 Matten	4 Matten	11,52 Euro
100 mm	4 Matten	4 Matten	13,89 Euro
120 mm	4 Matten	2 Matten	16,67 Euro
140 mm	3 Matten	2 Matten	19,45 Euro
160 mm	3 Matten	2 Matten	22,23 Euro
180 mm	3 Matten	2 Matten	25,00 Euro
200 mm	2 Matten	2 Matten	27,78 Euro
220 mm	2 Matten	1 Matte	30,56 Euro
240 mm	2 Matten	1 Matte	33,34 Euro
zweilagig 120mm + 120mm	= 4 Matten á 120 mm	= 2 Matten á 120 mm	

alle Preise zzgl. MwSt.

Thermo-Hanf® Plus erhalten Sie als Matten in folgenden Abmessungen:

Standardware: 1,20 m x 0,625 m
1,20 m x 0,580 m
2,40 m x 1,000 m

Maßanfertigung ohne Aufpreis!

Ab 40 Matten wird Thermo-Hanf® Plus ohne Aufpreis auf Maß angefertigt. Unter 40 Matten ist keine Maßanfertigung möglich. **Maßanfertigung bezieht sich nur auf die Mattenbreite.** Eine Rücknahme von Matten, die in Maßanfertigung hergestellt sind, ist nicht möglich.

Die Lieferzeit für Thermo-Hanf® Plus beträgt ca. 3–4 Wochen!

Lager- und Liefervorschrift:

Alle Pakete sind stehend zu transportieren und zu lagern. Vor Nässe schützen.

Achtung: Bei Zustellung per Paketdienst ändern sich unsere Verpackungseinheiten. Bitte fragen Sie uns.



Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Fassaden-Dämmsystem

NEU!

Thermo-Hanf® XTRA

Mit dem neuen Fassadendämmsystem Thermo-Hanf® Xtra bietet Hock für vorgehängte Fassaden eine echte Alternative zu herkömmlichen Systemen.

Mit dem innovativen, flexiblen Distanzsystem ist jede Art von Fassade gestaltbar, ob aus Holz, Metall, Plattenbaustoffen oder Putz auf Putzträgerplatten. Und das in Verbindung mit den ökologischen und bauphysikalischen Vorteilen des Naturfaserdämmstoffes Thermo-Hanf®, der bis zu einer Dicke von 320 mm eingebaut werden kann.

Perfekte Fassade. Perfekte Dämmung. Perfekter Klimaschutz.

Leichte, schlanke, sehr tragfähige Distanzhalter sind das Herzstück des Systems. Sie bestehen aus Aluminium-Profilen und Isolatoren aus Hart-PVC an deren Befestigungsplatte.

Das System Thermo-Hanf® Xtra ermöglicht eine nahezu wärmebrückenfreie Montage. Die Dämmung erfolgt mit Thermo-Hanf® Premium oder Plus, wobei die Hanfmatten und -streifen gemäß der Objektstatik auf Maß angefertigt an die Baustelle geliefert werden.


Thermo-Hanf® Xtra kann beim Altbau wie beim Neubau eingesetzt werden. Die Befestigung erfolgt problemlos auf nahezu allen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Gasbeton oder Holz. Die besonderen Vorzüge der flexiblen Distanzhalter entfaltet das System insbesondere bei Altbaufassaden mit Unebenheiten, Sims- oder Vorsprüngen.



vorher



nachher



Einsatzbereich

Vorgehängte Außenfassade

Die Vorteile von Thermo-Hanf® Xtra auf einen Blick:



- Nahezu wärmebrückenfreie Montage von vorgehängten Fassaden
- Dadurch besserer Dämmwert bei vergleichbarem Aufbau mit Holz-Unterkonstruktion
- Einbau von Thermo-Hanf® Premium oder Plus in Maßanfertigung laut Objektstatik
- Vielfältige Möglichkeiten bei der Fassadengestaltung
- Sichere, einfache und schnelle Ausführung nach Montageplanvorgaben
- Problemloser Ausgleich von Unebenheiten und Vorsprüngen
- Umfassender Service:
Objektstatik, Montageplanung, Mengenbedarfsermittlung

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Die für das Projekt erforderlichen Schrauben und Dübel werden durch uns laut Statik ermittelt und sind in den Projektunterlagen ausgewiesen.



Thermo-Hanf® XTRA/Distanzhalter

Die Distanzhalter zur Befestigung auf Holz- oder Massivuntergründen.

Bezeichnung	Länge	Dämmstärken	UVP/Stück
Distanzhalter Holz	90 mm	90–170 mm	4,86 Euro
Distanzhalter Holz	120 mm	120–200 mm	5,14 Euro
Distanzhalter Holz	150 mm	150–230 mm	5,41 Euro
Distanzhalter Holz	180 mm	180–260 mm	5,89 Euro
Distanzhalter Holz	210 mm	210–290 mm	6,16 Euro
Distanzhalter Holz	240 mm	240–320 mm	6,79 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Bezeichnung	Länge	Dämmstärken	UVP/Stück
Distanzhalter Massiv	90 mm	90–170 mm	4,86 Euro
Distanzhalter Massiv	120 mm	120–200 mm	5,14 Euro
Distanzhalter Massiv	150 mm	150–230 mm	5,41 Euro
Distanzhalter Massiv	180 mm	180–260 mm	5,89 Euro
Distanzhalter Massiv	210 mm	210–290 mm	6,16 Euro
Distanzhalter Massiv	240 mm	240–320 mm	6,79 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Thermo-Hanf® XTRA/Profilträger

Die Profilträger werden an den Distanzhaltern befestigt und nehmen die Traglattung auf.

Bezeichnung	Abmessung	UVP/Stück
Profilträger 50	Traglattung 30x50 mm	2,60 Euro
Profilträger 60	Traglattung 40x60 mm	4,15 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Thermo-Hanf® XTRA/Selbstbohrschraube

Mit den Selbstbohrschrauben werden die Profilträger an den Distanzhaltern befestigt.

Bezeichnung	Abmessung	VE	UVP/Stück
Selbstbohrschraube	4,2 mm x 16 mm	500 Stück	0,28 Euro
Selbstbohrschraube	4,8 mm x 19 mm	500 Stück	0,44 Euro
Schraub-Bit			6,25 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Thermo-Hanf® XTRA/L-Profil

Das L-Profil dient als Sockel- oder Traufabschluß.

Bezeichnung	Abmessung	UVP/Stück
L-Profil	6.000 mm x 60 mm x 40 mm	5,35 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Thermo-Hanf® XTRA/Belüftungsprofil

Das Belüftungsprofil wird als Sockel- oder Traufabschluß verwendet.

Bezeichnung	Abmessung	UVP/Stück
Belüftungsprofil	6.000 mm x 70 mm x 30 mm	6,75 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Thermo-Hanf® XTRA/Gewebeleiste

Die Gewebeleiste wird als Putzanschluß am Sockel eingesetzt.

Bezeichnung	Abmessung	UVP/Stück
Gewebeleiste	Stange á 2,50 m	9,75 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Thermo-Hanf® XTRA/Dämmstreifen

Vor dem Einbau der Thermo-Hanf® Matten werden die Dämmstreifen eingelegt. Mit ihnen werden die Stege der Distanzhalter-Profilträger-Kombination ausgedämmt. So realisieren sie einen rechteckigen Querschnitt zur Ausdämmung der Hauptdämmebene.

Breite	Dicke	lfm/Streifen	Streifen/VE	Preis/VE
120 mm	30 mm	10	6	72,00 Euro
140 mm	30 mm	10	4	56,00 Euro
160 mm	30 mm	10	4	64,00 Euro
180 mm	30 mm	10	4	72,00 Euro
200 mm	30 mm	10	4	80,00 Euro
220 mm	30 mm	10	4	88,00 Euro
240 mm	30 mm	10	2	48,00 Euro
260 mm	30 mm	10	2	52,00 Euro
280 mm	30 mm	10	2	56,00 Euro
300 mm	30 mm	10	2	60,00 Euro

Die Abnahme von Thermo-Hanf® Xtra Dämmstreifen ist nur in ganzen VE möglich.

alle Preise zzgl. MwSt.



Fordern Sie zum Fassaden-Dämmsystem Thermo-Hanf® Xtra den Prospekt mit Verarbeitungshinweisen an.

Oder unter:
www.thermo-hanf.de

Kurzdarstellung des Montageablaufes:



Einteilung der Abstände und anschrauben der Distanzhalter.



Festlegung der Dämmstärke.



Ausrichten und Anschrauben der Profilhalter.



Verschrauben der Traglattung.



Einlegen der Thermo-Hanf® Dämmstreifen in die Stege.



Einbau der Thermo-Hanf® Matten.



Anbringen der Winddichtungsbahnen.



Montage der Hinterlüftungsebene (bei Holz-Schalung).




Anbringen der Holzschalung.


Thermo-Hanf® STEP


Hanffilze & Hanffilzstreifen

Thermo-Hanf® Step Hanffilze und Hanffilzstreifen bestehen aus vernadelten Hanffasern. Sie wirken klimatisierend, verbessern das Wohnklima und schützen Holzbeläge vor Feuchtigkeitsschwankungen.



Einsatzbereich

Filze als Unterlage für schwimmend verlegte Parkett- und Laminatböden.

Filzstreifen als Entkoppelungs- und Trennwandstreifen im leichten Trennwandbau, bei Holz-auf-Holz-Verlegungen und bei Holzfußböden.

Hanf-Filze	Stärke	Breite x Länge = m ² /Rolle	Rollen/Pal.	UVP pro m ²
	3 mm	1,00 x 25,00 m = 25 m ²	12 Stück	2,81 Euro
	5 mm	1,00 x 25,00 m = 25 m ²	9 Stück	4,04 Euro
	10 mm	1,00 x 15,00 m = 15 m ²	9 Stück	5,27 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.


Hanffilz-streifen	Stärke	Breite x Länge = m ² /Rolle	Rollen/Pal.	UVP pro lfm
	3 mm	0,10 x 25,00 m = 2,5 m ²	120 Stück	0,42 Euro
	5 mm	0,10 x 25,00 m = 2,5 m ²	90 Stück	0,56 Euro
	10 mm	0,10 x 15,00 m = 1,5 m ²	90 Stück	1,23 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Hanffilze und Hanffilzstreifen können in Sonderanfertigungen geliefert werden. Hier können Dicke, Dichte und Abmessung nach Ihren Wünschen produziert werden. Fragen Sie einfach nach!

Bitumen- & Bitumenkorkfilze

Elastische, flexible und hochbelastbare Rollen, hergestellt aus einem Filz aus pflanzlichen Fasern wie Jute und Kokos, der mit Bitumen getränkt ist. Bei Bitumenkorkfilzen ist Korkschröt eingebettet.



Einsatzbereich Bitumenfilz

Schall- und Trittschalldämmung bei schwimmendem Estrich, Asphaltbelägen und Holzbalkendecken auf Massivdecken, Trennschicht zwischen Holzbauteilen, Entkopplung von Wänden und Decken, Körperschalldämmung

Einsatzbereich Bitumenkorkfilz

Schall- und Trittschalldämmung bei schwimmendem Estrich und unter Plattenbelägen, Körperschalldämmung zwischen massiven Bauteilen und Trennfugen, Schall-entkopplung von Holz und Massivbauteilen, Entkopplung von Trennfugen und Konsolenaufgaben bei Massivbauteilen.

Fliesen und Platten können im Mörtelbett ohne zusätzliche Ausgleichsschicht unmittelbar auf Bitumenkorkfilz verlegt werden.

Das Standardformat der Bitumenfilze und Bitumenkorkfilze beträgt 1 m x 10 m. Eine **Maßanfertigung** in diversen Breiten ist möglich (**Zuschlag** 0,95 Euro pro m²) Abnahme nur in ganzen Paletten.

Bitumen-filze	Bezeichnung	Dicke	Breite x Länge	VE	UVP pro m ²
	B3	ca. 3 mm	1 m x 10 m	15 Rollen/Pal.	4,70 Euro
	B4	ca. 4 mm	1 m x 10 m	12 Rollen/Pal.	5,30 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Bitumen-korkfilze	Bezeichnung	Dicke	Breite x Länge	VE	UVP pro m ²
	K1	ca. 4–6 mm	1 m x 10 m	8 Rollen/Pal.	5,90 Euro
	K2	ca. 6–8 mm	1 m x 10 m	6 Rollen/Pal.	6,50 Euro
	K3	ca. 8–10 mm	1 m x 10 m	6 Rollen/Pal.	auf Anfrage

alle Preise zzgl. MwSt.

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0




Thermo-Hanf® WOOL



Stopfhanf ist „der“ feuchteregulierende Fugenfüller!

Thermo-Hanf® Wool besteht aus rein mechanisch aufbereiteten Hanffasern, die mit 3–5 % Soda imprägniert sind. Die Verarbeitung ist einfach und kann je nach Bedarf dicht oder locker sein.



Einsatzbereich

Fugen zwischen Balken und Wand sowie Hohlräume an Fenstern und Türen. Bewährt hat sich auch der Einsatz an Dachflächenfenstern im Bereich des Eindeckrahmens, um Kondenswasserschäden vorzubeugen.

Gebinde	Volumen	Karton pro Palette	UVP
10 kg im Karton	ca. 0,3m³	16 Stück	33,00 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

→ Thermo-Hanf® Step, Thermo-Hanf® Wool sowie die Bitumen- und Bitumenkorkfilme können per Paketdienst für nur 6,- € Porto pro Gebinde zugestellt werden.



Weitere Produkte aus Hanf

Happy-Hanf®



Alle positiven Eigenschaften der Hanfpflanze finden sich in den Happy-Hanf® wieder.

Hanf benötigt beim Anbau keine chemischen Pflanzenschutzmittel. So sind auch die Schäben und Fasern nicht belastet.

Hanfeinstreu:

Ideal als Einstreu für Pferde und Haustiere. Enorm saugfähig (ca. 400%) und geruchsbindend. Kurze Ausmistzeit. Rasche Umsetzung zu wertvollem Dünger.

Bezeichnung	Gebinde	UVP
Hanfeinstreu	20 kg/Sack	15,00 Euro
Hanfeinstreu	10 kg/Sack	7,50 Euro
Hanfeinstreu	3 kg/Sack	5,50 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Opti-Plan®

Holzfaserdämmplatten


- im Trockenverfahren hergestellte Holzfaserdämmplatte gemäß DIN EN 13171
- baubiologisch und ökologisch zertifiziert
- entspricht Anwendungsgebieten der DIN V 4108-10 und dem aktuellen ZVDH-Regelwerk

Eigenschaften

- ökologisch
- winddicht
- dampfdiffusionsoffen
- schalldämpfend
- sehr hohe Festigkeit durch asymmetrisches Dichteprofil
- leichte und passgenaue Verarbeitung durch NUT/Federprofil
- guter Wärmeschutz durch geringe Wärmeleitfähigkeit
- bester Hitzeschutz im Sommer durch hohe Wärmespeicherkapazität
- keine Nageldichtung erforderlich
- Befestigung im Dach durch 8 mm Einfachgewindeschrauben
- bis zu 8 Wochen frei bewitterbar
- gute Haftung von Klebebändern, bis zu 50% Primer-Einsparung



Universal




Protect



Institut Bauen
und Umwelt e.V.



PEFC
PAPER FOR THE FUTURE



Einsatzbereich

Dach, Decke, Wand, Innenwand,
Raumtrennwände, Unterdeckplatte

Opti-Plan® UNIVERSAL

Holzfaserunterdachplatte und verputzbare Innendämmplatte

- Durchtrittssicher bis 80 cm Sparrenabstand und 80 kg bei nicht schwebenden Stößen.
- Bei Verwendung als verputzbare Innendämmplatte muß der Aufbau bauphysikalisch nachgewiesen werden.
- Bei Einsatz als Innendämmung an Außenwänden und hier insbesondere zu Fragen der Befestigung beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise und das technische Datenblatt.

Opti-Plan® PROTECT

Holzfaserunterdachplatte

- Ab 32 mm Stärke durchtrittssicher bis 80 cm Sparrenabstand und 80 kg bei nicht schwebenden Stößen.

Hock


Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Artikel	Stärke	Breite x Länge	VE	kg pro m ³	UVP pro m ²
Universal	52 mm	187,5 x 58,5 cm	Pal. 34 St. = 37,30 m ²	ca. 270 kg	20,00 Euro
Protect	32 mm	250,0 x 59,0 cm	Pal. 20 St. = 29,50 m ²	ca. 270 kg	13,00 Euro
Protect	22 mm	250,0 x 59,0 cm	Pal. 28 St. = 41,30 m ²	ca. 270 kg	8,50 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Universal



Protect

Klebebänder und Verbindungsmittel für Opti-Plan®

Tescon Naidec

Doppelseitiges Butylkautschukband (Nageldichtung)

Bezeichnung	Maße pro Rolle	UVP
Tescon Naidec	5 cm breit, 20 m lang	17,00 Euro/Rolle

alle Preise zzgl. MwSt.

Budax TOP

Einseitiges Butylkautschukband

Bezeichnung	Maße pro Rolle	UVP pro Stück
Budax Top	6,0 cm breit, 20 m lang	21,00 Euro
Budax Top	7,5 cm breit, 20 m lang	25,00 Euro
Budax Top	15,0 cm breit, 20 m lang	49,00 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Tescon Primer AC

Lösemittelfreie Grundierung

Bezeichnung	Inhalt	UVP pro Stück
Tescon Primer AC	0,75 l/Dose	9,80 Euro
Tescon Primer AC	2,50 l/Dose	24,80 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Tescon Primer RP

Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich

Bezeichnung	Inhalt	UVP pro Stück
Tescon Primer RP	0,75 l/Dose	13,20 Euro
Tescon Primer RP	2,50 l/Dose	39,50 Euro
Tescon Primer RP	1,00 l/Spenderflasche	16,40 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Hock


Tel. (0 90 81) 8 05 00-0




Leben mit Lehm.




Leichtlehmplatte




Lehmplatte 25 mm



Lehmplatte 35 mm



Lehmplatte 50 mm



Lehmplatte für
Wandheizung




ProCrea® Lehmprodukte

ProCrea® Lehmplatten

Die ProCrea® Lehmplatte ist eine kompakte Trockenbauplatte aus Lehm mit Zusatz von Sägespänen für den Innenbereich. Sie ist Putzträger, Speichermasse und Installationsebene in einem.

Die ProCrea® Leichtlehmplatte besteht aus Lehm und Strohhäcksel. Sie ist mit einer Oberflächenarmierung versehen. Nur für den Innenbereich verwendbar, putzbar mit den ProCrea® Putzsystemen.




Einsatzbereich

leichte Trennwände; verputzbare Innenschale von Massivbaukonstruktionen; verputzbare Innenverplankung von Holzrahmen- oder Holzständerbaukonstruktionen; gedämmte Vorsatzschale bei Massivbaukonstruktionen; Trägerelement von Wandheizungen; Deckenbeplankung; Untersparrenbeplankung; Fußboden mit ProCrea® Lehmplatte 50 mm

NEU! Lehmplatte für Wandheizung

Diese Platte ist speziell für die Montage von Wandheizungen hergestellt. In die eingelassene Nut können die Heizschlangen schnell und sauber eingelegt werden.

Die Nut hat einen Durchmesser von 15 mm für die Verwendung von handelsüblichen Metallverbundrohren oder PE-Heizrohren 14 x 2 mm.

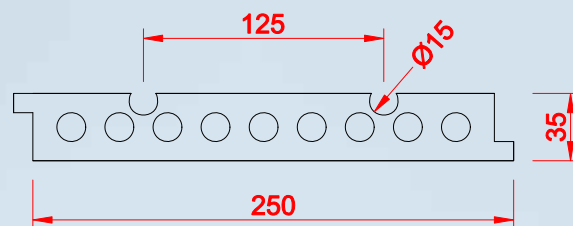

Für eine zügige und saubere Verlegung der Heizschlangen-Rundungen bieten sich zwei Varianten an.



- A) Ein Wandaufbau in der Kombination mit der 16 mm starken Leichtlehmplatte.

Die Heizschlangen werden in ProCrea® Lehm-Ober- oder Unterputz eingeputzt.



- B) Ein Wandaufbau nur mit den genuteten Lehmplatten. Die Rundungen werden mit dem Radiesfräser angefräst und dann ausgebrochen.
(Radiesfräser siehe S. 32)

Artikel	Stärke	Breite x Länge	VE	kg pro m ²	UVP pro m ²
Leichtlehmplatte	16 mm	62,5 x 125 cm	Pal. 60 St. = 46,88 m ²	ca. 20 kg	18,00 Euro
Lehmplatte	25 mm	25,0 x 125 cm	Pal. 60 St. = 18,75 m ²	ca. 38 kg	17,90 Euro
Lehmplatte	35 mm	25,0 x 125 cm	Pal. 40 St. = 12,50 m ²	ca. 41 kg	19,05 Euro
Lehmplatte	50 mm	25,0 x 125 cm	Pal. 30 St. = 9,38 m ²	ca. 70 kg	28,90 Euro
Lehmplatte für Wandheizung	35 mm	25,0 x 125 cm	Pal. 40 St. = 12,50 m ²	ca. 40 kg	19,05 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Hock


Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Werkzeuge für ProCrea® Lehmplatten finden Sie auf Seite 32.

ProCrea® Lehmelemente

Hergestellt aus Lehm mit Zusatz von Sägespänen. Zu bearbeiten mit Kreissäge mit Hartmetallblatt, Kapp- oder Bandsäge. Vermauerung mit ProCrea® Lehm Mörtel.

Für die Vermauerung von Lehmelementen bei 10 mm Lagerfuge werden für ca. 3,5 m² Mauerwerk 30 kg Trockenmörtel benötigt. Das Aufbringen von ProCrea® Lehmunterputz und ProCrea® Lehmoberputz, Lehm-, Silikat- oder Kalkaseinfarbe ist möglich.



Einsatzbereich


Trennwände; Vorsatzschalen – ideal in Kombination mit Thermo-Hanf® Premium oder Plus; zur Ausfachung von Fachwerken. Nicht zugelassen für tragendes Mauerwerk oder als Putzträger für Außenputze.

Stärke	Format	VE	kg pro m ²	UVP pro m ²
10 cm	25 x 26 cm	Pal. 80 St. = 5,20 m ²	ca. 116 kg	44,85 Euro
10 cm	25 x 52 cm	Pal. 40 St. = 5,20 m ²	ca. 116 kg	44,85 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

ProCrea® Grünlinge

ungebrannte, luftgetrocknete Lehmziegelsteine



Einsatzbereich

Für Innenwände, gestapelte Vorsatzschalen oder als Deckenauflagen.

Nicht zugelassen für tragendes Mauerwerk oder als Putzträger für Außenputze.


Artikel	Format	Verpackungseinheit	UVP
ProCrea® Grünling DF	24,0 x 11,5 x 5,2 cm*	Pal. = 448 St.	710,00 Euro/1000
ProCrea® Grünling NF	24,0 x 11,5 x 7,1 cm*	Pal. = 336 St.	785,00 Euro/1000
ProCrea® Grünling 2DF	24,0 x 11,5 x 11,3 cm*	Pal. = 224 St.	865,00 Euro/1000
ProCrea® Grünling 3DF	24,0 x 17,5 x 11,3 cm*	Pal. = 160 St.	1.065,00 Euro/1000

* geringe Formatabweichungen möglich

alle Preise zzgl. MwSt.

Keine Entlademöglichkeit an der Baustelle?

Zustellung per Hebebühne + Hubwagen oder per Mitnahmestapler möglich. Kosten hierfür 85,- Euro + MwSt. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig.



Leben mit Lehm.



Nut + Feder und Lochanteil senkrecht



Nut + Feder und Lochanteil waagrecht



Grünling DF



Grünling NF



Grünling 2DF



Grünling 3DF

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Leben mit Lehm.

Zeitschrift für Wohnmedizin
ProCrea
Lehm-Unterputz
Lehm-Oberputz




wohnmedizinisch
empfohlen
September 2008



ProCrea® Lehmputze & Lehmmörtel

ProCrea® Lehmputze überzeugen durch ihre natürliche Schönheit, fühlen sich gut an und absorbieren in hohem Maße Luftfeuchtigkeit. Sie härten durch natürliche Trocknung langsam aus und sind deshalb auch für Heimwerker problemlos und angenehm zu verarbeiten.

ProCrea® Lehmputze und Lehmmörtel haben ein gleichbleibendes, optimiertes Korngerüst von 0–1,0 mm bis 0–2,0 mm. Sie zeichnen sich durch eine hohe Abriebfestigkeit aus, sind manuell und maschinell zu verarbeiten und baubiologisch wirksam.



Einsatzbereich

Nur im Innenbereich für Wände, Decken und Dachschrägen

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.

Artikel	Reichweite	VE	UVP
Unterputz trocken	Bei 10 mm Dicke reicht ein Sack 1,7 m ²	Pal. 42 Sack à 25 kg	11,85 Euro/Sack
	Bei 10 mm Dicke reicht ein Big Bag 68 m ²	Big Bag à 1000 kg	250,00 Euro/Big Bag
Oberputz trocken	Bei 5 mm Dicke reicht ein Sack 3,4 m ²	Pal. 42 Sack à 25 kg	11,85 Euro/Sack
	Bei 5 mm Dicke reicht ein Big Bag 136 m ²	Big Bag à 1000 kg	250,00 Euro/Big Bag
Mörtel trocken	Ein Sack reicht für ca. 3,0 m ² Mauerwerk	Pal. 42 Sack à 25 kg	11,85 Euro/Sack
Universalputz erdfeucht, ohne Stroh	Bei 10 mm Dicke ca. 75 m ²	Big Bag à 1100 kg	175,00 Euro/Big Bag

alle Preise zzgl. MwSt.

Armierungsgewebe

zur Armierung von Lehmputzen bietet Hock Jutegewebe oder Glasseidengewebe an.

Artikel	Gewicht	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP
Jutegewebe gestärkt, sehr steif, 7 x 7 mm	120 g/m ²	1,00 x 50 m = 50 m ²	1,50 Euro/m ²
Glasseidengewebe 7 x 7 mm	160 g/m ²	1,00 x 50 m = 50 m ²	1,40 Euro/m ²

alle Preise zzgl. MwSt.



Armierungsgewebe wird immer im oberen Drittel des Unterputzes eingelegt und mit der Traufel, Reibebrett oder Glättkelle angepresst.

So werden eventuell vorhandene kleine Lufteinschlüsse entfernt und die Bildung von Rissen bei der Trocknung vermieden.

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Farben der Welt


Lehm-Edel-, -Streichputze + Farben in einzigartiger Auswahl

Die Hock-Spezialisten haben eine faszinierende Farbpalette entwickelt. Unter einem Dutzend Farbnuancen in jeweils drei Helligkeitsstufen und zwei klassischen Weiß-Tönen finden auch Sie Ihre Lieblingsfarbe.

Die einzigartige Auswahl an 38 Farben steht in allen drei Systemen zur Verfügung. Damit sind Ihre Gestaltungsmöglichkeiten nahezu grenzenlos. Jetzt können Sie die unterschiedlichen Strukturen von Edelputz, Streichputz und Farbe wirken lassen und die einfache Handhabung aller Komponenten testen. Die Ergebnisse werden auch Sie begeistern.

Alle drei Systeme können durchaus in einem Raum zur Anwendung kommen. Wird hierbei immer der gleiche Farbton (z.B. Valencia) eingesetzt, **ist das Farbergebnis unterschiedlich**. Eine absolute Farbgleichheit kann nicht erreicht werden. »Valencia« wird – wie jeder andere Farbton – als Edelputz immer eine Nuance anders aussehen als der Streichputz oder die Farbe. **Hinzu kommt, dass ein unterschiedlich dicker Auftrag und verschiedene Oberflächenbearbeitungen das Farbergebnis beeinflussen.**

Die Kombination der drei Systeme mit verschiedenen Farbtönen wird durchaus zu einer ansprechenden Optik führen. Streichen Sie z.B. die Zimmerdecke mit »Helsinki« Lehmfarbe und tragen an den Wänden »Peking« als Edelputz auf, ergibt diese Variation ein gelungenes Gesamtbild.

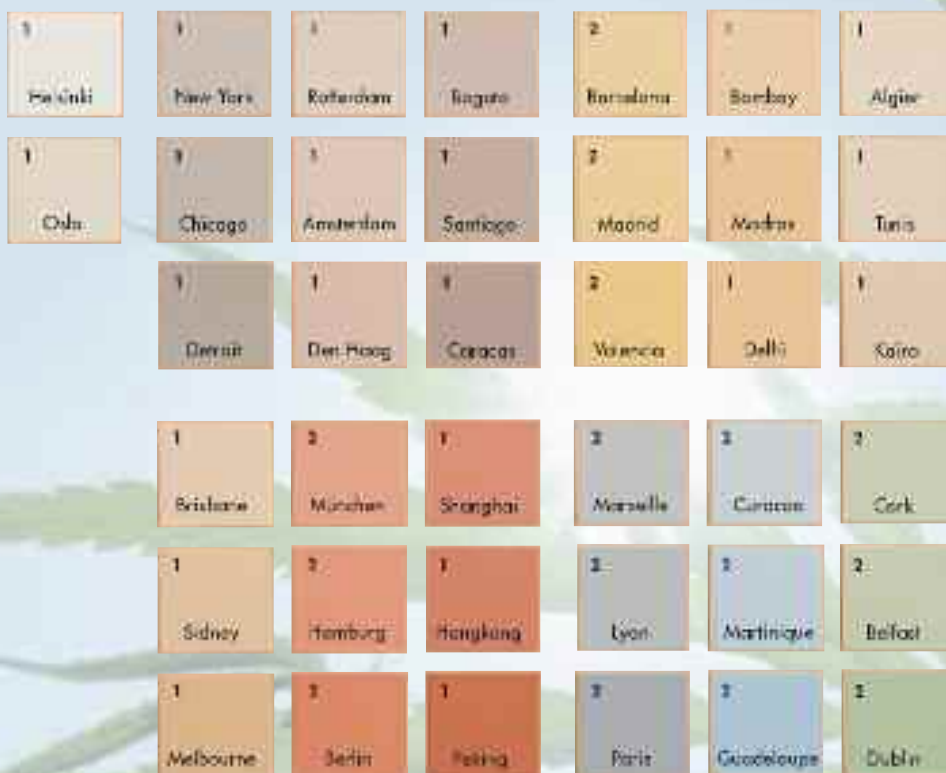

Bitte beachten Sie: Geringe Farbabweichungen sind aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe möglich.



Leben mit Lehm.



Bitte beachten Sie diese in der natürlichen Zusammensetzung der Komponenten begründeten Hinweise. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen.

Weitere Informationen entnehmen Sie den Technischen Datenblättern und den Verarbeitungshinweisen.



Preisklassen!

ProCrea® Edelputze, Streichputze und Farben sind in zwei Preisklassen erhältlich. Beachten Sie bitte die Ziffern **1** und **2** im jeweiligen Farbkästchen links oben und in der Preistabelle.



Hock


Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Leben mit Lehm.



ProCrea® Lehm-Edelputze



Einsatzbereich

Nur im Innenbereich für Wände, Decken und Dachschrägen

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.

Ab sofort erhalten Sie ProCrea® Lehm-Edelputz in zwei Körnungen:

Fein: 0,5 mm Körnung

Grob: 1,0 mm Körnung

NEU!

Fein: 0,5 mm Körnung

Bezeichnung	Gebinde	Reichweite	VE	UVP Preisklasse 1	UVP Preisklasse 2
Lehm-Edelputz	20 kg Eimer	ca. 8,0 m ² *	32 Eimer/Pal.	37,50 Euro/Eimer	49,00 Euro/Eimer
Lehm-Edelputz	6 kg Eimer	ca. 2,5 m ² *	50 Eimer/Pal.	14,00 Euro/Eimer	18,00 Euro/Eimer
Lehm-Edelputz	1 kg Dose	ca. 0,4 m ² *		5,00 Euro/Dose	6,00 Euro/Dose
Lehm-Edelputz	500 kg Big Bag	ca. 200,0 m ² *		725,00 Euro/Big Bag	1.025,00 Euro/Big Bag
Lehm-Edelputz	750 kg Big Bag	ca. 300,0 m ² *		1.055,00 Euro/Big Bag	1.480,00 Euro/Big Bag
Lehm-Edelputz	1000 kg Big Bag	ca. 400,0 m ² *		1.395,00 Euro/Big Bag	1.960,00 Euro/Big Bag

* je nach Untergrundbeschaffenheit

alle Preise zzgl. MwSt.

Grob: 1,0 mm Körnung

Bezeichnung	Gebinde	Reichweite	VE	UVP Preisklasse 1	UVP Preisklasse 2
Lehm-Edelputz	20 kg Eimer	ca. 8,0 m ² *	32 Eimer/Pal.	37,50 Euro/Eimer	49,00 Euro/Eimer
Lehm-Edelputz	6 kg Eimer	ca. 2,5 m ² *	50 Eimer/Pal.	14,00 Euro/Eimer	18,00 Euro/Eimer
Lehm-Edelputz	1 kg Dose	ca. 0,4 m ² *		5,00 Euro/Dose	6,00 Euro/Dose
Lehm-Edelputz	500 kg Big Bag	ca. 200,0 m ² *		725,00 Euro/Big Bag	1.025,00 Euro/Big Bag
Lehm-Edelputz	750 kg Big Bag	ca. 300,0 m ² *		1.055,00 Euro/Big Bag	1.480,00 Euro/Big Bag
Lehm-Edelputz	1000 kg Big Bag	ca. 400,0 m ² *		1.395,00 Euro/Big Bag	1.960,00 Euro/Big Bag

* je nach Untergrundbeschaffenheit

alle Preise zzgl. MwSt.

Besonderheiten bei Edelputz Grob!

- Derzeit sind nur Helsinki und Oslo als grober Edelputz in allen Gebinden-größen erhältlich.
- Alle anderen Farben können nur bei Abnahme von Big Bags oder ganzen Paletten in der groben Körnung hergestellt werden.
- Sie wollen lediglich eine kleine Fläche mit der groben Körnung farbig gestalten?

Dazu unser Tipp:


Verwenden Sie weißen Edelputz „Oslo grob“ und überstreichen dann mit der gewünschten Lehmfarbe.

Keine Entlademöglichkeit an der Baustelle?


Zustellung per Hebebühne + Hubwagen oder per Mitnahmestapler möglich. Kosten hierfür 85,- Euro + MwSt. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig.

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



ProCrea® Lehm-Streichputze



Einsatzbereich

Nur im Innenbereich für Wände, Decken und Dachschrägen


Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.

Bezeichnung	Gebinde	Reichweite	VE	UVP Preisklasse 1	UVP Preisklasse 2
Lehm-Streichputz	10 kg Eimer	ca. 45,0-75,0 m ² *	32 Eimer/Pal.	62,00 Euro/Eimer	75,00 Euro/Eimer
Lehm-Streichputz	3 kg Eimer	ca. 13,5-22,5 m ² *	80 Eimer/Pal.	23,00 Euro/Eimer	36,00 Euro/Eimer
Lehm-Streichputz	0,75 kg Dose	ca. 3,4- 5,6 m ² *		10,00 Euro/Dose	13,00 Euro/Dose

* einlagig deckend, Reichweite je nach Untergrundbeschaffenheit und Konsistenz
Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

alle Preise zzgl. MwSt.

ProCrea® Lehmfarben



Einsatzbereich

Nur im Innenbereich für Wände, Decken und Dachschrägen

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise.

Bezeichnung	Gebinde	Reichweite	VE	UVP Preisklasse 1	UVP Preisklasse 2
Lehmfarbe	10 kg Eimer	ca. 55,0-85,0 m ² *	32 Eimer/Pal.	65,00 Euro/Eimer	79,00 Euro/Eimer
Lehmfarbe	3 kg Eimer	ca. 16,5-25,5 m ² *	80 Eimer/Pal.	30,00 Euro/Eimer	39,00 Euro/Eimer
Lehmfarbe	0,65 kg Dose	ca. 3,6- 5,5 m ² *		10,00 Euro/Dose	13,00 Euro/Dose

* einlagig deckend, Reichweite je nach Untergrundbeschaffenheit und Konsistenz
Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

alle Preise zzgl. MwSt.

Lieferung per Paketdienst:

- Der Versand aller pulverfähigen Produkte (Edelputze, Streichputze, Farben, Casein-Grundierung) im Eimer ist generell per Paketdienst möglich.
- Es besteht Bruchgefahr für die Eimer, eine spätere Reklamation diesbezüglich ist ausgeschlossen.
- Alle pulverförmige Ware wird zusätzlich in Foliensäcke zwischenverpackt und dann erst in den Eimer gegeben.
- Kosten für Paketdienstversand pro Eimer nur 6,- Euro + MwSt.

Sie möchten ProCrea® Edelputze, Streichputze, Lehmfarben ausprobieren!

Fordern Sie unser kostenloses Probierset an oder bestellen Sie ein Dosenset in den 38 verschiedenen Farbtönen.



Bezeichnung	Gebinde	Inhalt	UVP
Dosenset Lehm-Edelputz	38 Dosen in allen Farben	1,00 kg/Dose	185,00 Euro/Set
Dosenset Lehm-Streichputz	38 Dosen in allen Farben	0,75 kg/Dose	395,00 Euro/Set
Dosenset Lehmfarbe*	38 Dosen in allen Farben	0,65 kg/Dose	395,00 Euro/Set

* einlagig deckend, Reichweite je nach Untergrundbeschaffenheit und Konsistenz
Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

alle Preise zzgl. MwSt.



Leben mit Lehm.



Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Leben mit Lehm.



ProCrea® Lehmputzer

Lehmputzer ist gemahlener, trockener Baulehm. Der erfahrene Verarbeiter stellt damit spezielle Mischungen nach eigenen Rezepten her.

Artikel	Verpackungseinheit	UVP
Lehmputzer gemahlen	Pal. 42 Sack à 25 kg	14,00 Euro/Sack

alle Preise zzgl. MwSt.

ProCrea® Grundierungen

Zur Vorbereitung von stark saugenden und glatten Untergründen stellt Hock eine Caseingrundierung sowie eine Silikatgrundierung mit Körnung zur Verfügung. Die grobe Silikatgrundierung eignet sich für Ober-Unter- und Edelputze. Die feine Silikatgrundierung wird für Streich- und Edelputze verwendet.

Speziell für die **ProCrea® Lehmfarben** bietet Hock eine Silikatgrundierung ohne Körnung.


Bezeichnung	Gebinde	Reichweite	VE	UVP
Silikatgrundierung grob	10 Liter Eimer	ca. 50,0 – 66,0 m ² *	32 Eimer/Pal.	59,00 Euro/Eimer
Silikatgrundierung grob	5 Liter Eimer	ca. 25,0 – 33,0 m ² *	48 Eimer/Pal.	35,00 Euro/Eimer
Silikatgrundierung fein	10 Liter Eimer	ca. 50,0 – 66,0 m ² *	32 Eimer/Pal.	59,00 Euro/Eimer
Silikatgrundierung fein	5 Liter Eimer	ca. 25,0 – 33,0 m ² *	48 Eimer/Pal.	35,00 Euro/Eimer
Silikatgrundierung o. K.	10 Liter Eimer	ca. 50,0 – 66,0 m ² *	32 Eimer/Pal.	59,00 Euro/Eimer
Silikatgrundierung o. K.	5 Liter Eimer	ca. 25,0 – 33,0 m ² *	48 Eimer/Pal.	35,00 Euro/Eimer
Caseingrundierung	8 kg Eimer	ca. 32,0 – 48,0 m ² *	50 Eimer/Pal.	50,00 Euro/Eimer
Caseingrundierung	4 kg Eimer	ca. 16,0 – 24,0 m ² *	80 Eimer/Pal.	28,00 Euro/Eimer
Caseingrundierung	0,75 kg Dose	ca. 3,0 – 4,5 m ² *	einzel	9,00 Euro/Dose

* je nach Untergrundbeschaffenheit

alle Preise zzgl. MwSt.

Silikatgrundierung kann nicht per Paketdienst zugestellt werden.

ProCrea® Lehmschüttung



Einsatzbereich

Als Gewichtserhöhung und Schallschutz in Zwischenböden.

Granulat mit Korngröße 3/8 mm

Schüttgewicht [g/l] 1000, Restfeuchte [%] <16


Artikel	Verpackungseinheit	UVP
Lehmschüttung	42 Säcke à 25 kg	9,50 Euro/Sack
Lehmschüttung	1300 kg Big Bag	235,00 Euro/Big Bag

alle Preise zzgl. MwSt.

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

ProCrea® Schilfrohrprodukte



Einsatzbereich


Für Innenwände und Innendecken.

Schilfrohrplatten sind maschinengepresste Stängelrohre. Sie dienen als Bau- und Putzträgerplatten für den Innenausbau. Schilfrohr-Putzgewebe wird für Wand und Deckenputze verwendet. Bei Holzleichteilemänden und -Innenschalungen verbleibt es als „verlorene Schalung“ am Bauteil.

Artikel	Format/Gebinde	UVP
Schilfrohrmatte 2 cm	200 x 100 cm*	9,95 Euro/qm
Schilfrohrmatte 5 cm	200 x 100 cm*	15,95 Euro/qm
Schilfrohr-Putzgewebe, 70-stängelig	150 x 1000 cm Rolle*	2,80 Euro/qm
Verzinkter Draht	2,5 kg auf Rolle/ca. 280 m*	9,90 Euro/Rolle

* geringe Formatabweichungen möglich

alle Preise zzgl. MwSt.



Keine Entlademöglichkeit an der Baustelle?

Zustellung per Hebebühne + Hubwagen oder per Mitnahmestapler möglich. Kosten hierfür 85,- Euro + MwSt. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig.



Leben mit Lehm.



Lehm ist von Hock




Hock hat sich mit der Produktion und Vermarktung des Dämmstoffes Thermo-Hanf® einen Namen gemacht.

Die Märkte von Morgen werden geprägt sein von Unternehmen, die verantwortungsvoll handeln und von Produkten, die nachhaltig und glaubwürdig sind.

Mit der Marke ProCrea® bedient Hock die Anforderungen eines wachsenden Marktes. Dabei werden Ökologie und Ökonomie in Einklang gebracht, regionale Wirtschaftskreisläufe etabliert und Arbeitsplätze geschaffen.

Hock ist Mitglied im Dachverband Lehm e.V.





CE


Luft- und Winddichtungen

Innendichtungen

DB+ Dampfbremsbahn

armiert, mit feuchtevariablem s_d -Wert

Die DB+ ist mit einem Armierungsgelege verstärkt. Dieses erhöht die Reißfestigkeit. Sie gibt Sicherheit bei außerplanmäßigem Feuchteeintrag.



Einsatzbereich

Dach, Dachschräge,
Wand, Boden und
Decke


Technische Daten

Dampfdiffusions-
widerstandszahl 10.000
 s_d -Wert 0,6 – 4 m feuchtevariabel
Brandklasse E
Material Baupapier, verklebt mit PE

Verbindungsmittel: EcoColl, Uni Tape, Elasto und Tescon Profil.

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
DB+ 075	0,75 x 100 m = 75,0 m ²	1,90 Euro	142,50 Euro
DB+ 075 kurz	0,75 x 50 m = 37,5 m ²	1,90 Euro	71,25 Euro
DB+ 090	0,90 x 100 m = 90,0 m ²	1,90 Euro	171,00 Euro
DB+ 090 kurz	0,90 x 50 m = 45,0 m ²	1,90 Euro	85,50 Euro
DB+ 105	1,05 x 100 m = 105,0 m ²	1,90 Euro	199,50 Euro
DB+ 105 kurz	1,05 x 50 m = 52,5 m ²	1,90 Euro	99,75 Euro
DB+ 135	1,35 x 100 m = 135,0 m ²	1,90 Euro	256,50 Euro
DB+ 135 kurz	1,35 x 50 m = 67,5 m ²	1,90 Euro	128,25 Euro
DB+ 170	1,70 x 50 m = 85,0 m ²	1,90 Euro	161,50 Euro
DB+ 275*	2,75 x 50 m = 137,5 m ² *	1,90 Euro*	261,25 Euro*

alle Preise zzgl. MwSt.




CE

Hochleistungs-Dampfbremse Intello

Die neue Sicherheitsdampfbremse INTELLO® ist die Dampfbremse mit dem weltweit größten in allen Klimabereichen wirksamen feuchtevariablen Diffusionswiderstand: s_d -Wert größer 10 m im winterlichen Klima und s_d -Wert 0,25 m bei sommerlicher Rückdiffusion.

Damit bietet INTELLO® für Wärmedämmungen in Leichtbaukonstruktionen maximale Sicherheit auch bei außerplanmäßiger Feuchtigkeit.



Einsatzbereich

Dach, Dachschräge,
Wand, Decke und
Boden

Technische Daten

Dampfdiffusions-
widerstandszahl: 37.500
 s_d -Wert: 0,25 – >10 m feuchtevar.
Brandklasse: E
Membrane: Polyethylen-Copolymer
Vlies: Polypropylen

Verbindungsmittel: Tescon No.1, Tescon Profil, Orcon F

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Intello 30	1,50 x 20 m = 30,0 m ²	2,50 Euro	75,00 Euro
Intello 75	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,40 Euro	180,00 Euro
Intello 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m ² *	2,40 Euro*	360,00 Euro
Intello 150* gefaltet	3,00 x 50 m = 150,0 m ² *	2,55 Euro*	382,50 Euro*

alle Preise zzgl. MwSt.

* **Versandhinweis:**


Nur die gefaltete Ausführung kann per Paketdienst zugestellt werden.

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Hochleistungs-Dampfbremse Intello plus

Sicherheitsdampfbremse INTELLO® mit Armierungsgewebe



Einsatzbereich

Dach, Dachschräge,
Wand, Decke und
Boden

Technische Daten

Dampfdiffusions-
widerstandszahl: 37.500
s_d-Wert: 0,25 – >10 m feuchtevar.
Brandklasse: E
Membrane: Polyethylen-Copolymer
Vlies: Polypropylen

Verbindungsmittel: Tescon No.1, Tescon Profil, Orcon F


Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Intello 30	1,50 x 20 m = 30,0 m ²	2,65 Euro	79,50 Euro
Intello 75	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,55 Euro	191,25 Euro
Intello 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m ² *	2,55 Euro*	382,50 Euro*
Intello 150* gefaltet	3,00 x 50 m = 150,0 m ² *	2,70 Euro*	405,00 Euro*

alle Preise zzgl. MwSt.

Dasatop für Dachsanierung von außen

Feuchtevariable Dampfbremse mit bei Bedarf extrem hoher Diffusionsfähigkeit.

Werden Dachziegeln und Unterdach erneuert, bietet es sich an, die Wärmedämmung und Luftdichtung den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Mit der feuchtevariablen Sanierungsdampfbremse DASATOP können Konstruktionen mit einer vollflächigen Dampfbremsschicht ausgeführt werden. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!



Einsatzbereich

Dampfbremse zur Verlegung
von außen auf die Innenbe-
kleidung längs zur Traufe
auch über die Sparren

Technische Daten


Dampfdiffusions-
widerstandszahl 6.400
s_d-Wert 0,05 bis 2 m
Brandklasse E
Frei bewitterbar 14 Tage

Verbindungsmittel: Untereinander können die Bahnen mit TESCON No. 1 verklebt werden. Anschlüsse erfolgen mit ORCON F.

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Dasatop 30	1,50 x 20 m = 30,0 m ²	2,05 Euro	61,50 Euro
Dasatop 75	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,95 Euro	146,25 Euro
Dasatop 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m ² *	1,95 Euro*	292,50 Euro*

alle Preise zzgl. MwSt.

Rieselschutzbahn



Einsatzbereich

Decke und Boden

Technische Daten


Material: dreilagiges
PP-Vlies
s_d-Wert: 0,03 m
Brandklasse: E

Gebinde	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Rolle	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	0,75 Euro	56,25 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.


* **Versandhinweis:**

Nur die gefaltete Ausführung kann per Paketdienst zugestellt werden.




Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Santa UT/Santa DT Dampfbrems-Tapete

Sanierungstapete mit Rauhfaseroptik – nachträgliche Dampfbremsebene auf vorhanden luftdichte Wärmedämmkonstruktionen.



Einsatzbereich

Dach, Dachschräge,
Wand, Boden

Technische Daten

Material	Untertapete mit innenliegendem PE-Film
Dicke	0,40 mm
Dampfdiffusions- widerstandszahl	5750
s_d -Wert	2,3 m

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Santa UT	0,53 x 15 m = 7,95 m ²	2,45 Euro	19,48 Euro
Santa DT	0,53 x 15 m = 7,95 m ²	2,45 Euro	19,48 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

DA und DA connect für Aufdachdämmung

Wasserabweisende und wasserfeste Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn.

Die Dampfbremse und Luftdichtungsbahn DA wird von außen auf der Schalung verlegt. Es erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Verklebung der Anschlüsse, um eine funktionsfähige Luftdichtung zu erstellen. Beachten Sie die Anschlussdetails für den Fußpfettenanschluss, Ortganganschluss und Verbindung der Luftdichtungsebenen untereinander. Auch lieferbar als **DA connect** mit integriertem Klebestreifen.

Einsatzbereich

Dach, unter der Aufsparren-
dämmung

Technische Daten

Dampfdiffusions- widerstandszahl:	5.000
s_d -Wert:	2,30 m
Brandklasse:	E
Frei bewitterbar:	3 Monate

Verbindungsmittel: Die Verklebung der Bahnen erfolgt mit DUPLEX oder TESCON No. 1. Anschlüsse werden mit ORCON F verklebt.

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
DA	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,80 Euro	135,00 Euro
DA connect	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,15 Euro	161,25 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Intesana/Intesana connect

Hochleistungs-Dampfbremse für Aufdachdämmungen mit feuchtevariablem s_d -Wert – schützt die Konstruktion während der Bauzeit vor Witterungseinflüssen.

Einsatzbereich


Dach, unter der
Aufsparrendämmung

Technische Daten

Dampfdiffusions- widerstandszahl	16.700
s_d -Wert	7,5m/0,25–10m
Brandklasse	E
Frei bewitterbar	2 Monate

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Intesana	1,50 x 50 m = 75 m ²	2,65 Euro	198,75 Euro
Intesana connect	1,50 x 50 m = 75 m ²	2,90 Euro	217,50 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Außendichtungen

Unterspannbahn/Unterdeckbahn/Wandschalungsbahn

Solitex UD

Unterdeckbahn auf Schalungen und Wärmedämmstoffen

3-lagiger Aufbau: PP-Microfaserdeckvlies, monolithischer TEEE-Film, PP-Microfaserschutzvlies

Auch lieferbar als **Solitex UD connect** mit integriertem Klebestreifen.

Einsatzbereich

Dach

Technische Daten

Flächengewicht: 140 g/m²
 Reißfestigkeit: > 170 N/5 cm
 s_d-Wert: 0,01 – 0,09 m feuchtevariabel
 Brandklasse: E
 Frei bewitterbar: 3 Monate

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Solitex UD	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,95 Euro	146,25 Euro
Solitex UD connect	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,25 Euro	168,75 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Solitex Plus Unterdeck- und Unterspannbahn

4-lagiger Aufbau: PP-Microfaserdeckvlies, monolithischer TEEE-Film, PP-Armierungsgewebe 13, PP-Microfaserschutzvlies

Einsatzbereich

Dach

Technische Daten

Flächengewicht: 170 g/m²
 Reißfestigkeit: > 350 N/5 cm
 s_d-Wert: 0,01 – 0,08 m feuchtevariabel
 Brandklasse: E
 Frei bewitterbar: 3 Monate

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Solitex Plus	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,35 Euro	176,25 Euro
Solitex Plus connect	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,65 Euro	198,75 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Solitex Mento

4-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn

Für die Verlegung auf Schalungen, MDF- und Holzweichfaser-Unterdachplatten und Wärmedämmstoffen aller Art.

Einsatzbereich


Dach und Außenwand

Technische Daten

Flächengewicht: 110 g/m²
 Temperaturbeständigkeit: -40°C – +100°C
 s_d-Wert: 0,02 m feuchtevariabel
 Brandklasse: E
 Frei bewitterbar: 3 Monate

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Solitex Mento	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,60 Euro	120,00 Euro
Solitex Mento connect	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,90 Euro	142,50 Euro


alle Preise zzgl. MwSt.



CE



CE



CE

Hock


Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Solitex UM connect


4-lagige Unterdeckbahn mit 3D-Trennlage und Butyl-Selbstklebestreifen

Besondere Eigenschaften:

Erhöhter Schallschutz; gewährleistet Luftumspülung der Blechunterseite; sehr hohe Thermostabilität



CE



Einsatzbereich

Dach

Technische Daten

Flächengewicht: 500 g/m²
 Reißfestigkeit: > 170 N/5 cm
 s_d-Wert: 0,01 – 0,09 m
 feuchtevariabel
 Brandklasse: E
 Frei bewitterbar: 3 Monate

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Solitex UM connect	1,40 x 25 m = 35,0 m ²	8,80 Euro	308,00 Euro


alle Preise zzgl. MwSt.

Solitex WA Wandschalungsbahn

Dämmstoffschutzschicht für geschlossene und offene Fassaden (z.B. einer Lückenschalung). Der schwarze Farbton verhindert ein Durchscheinen.



CE



Einsatzbereich

Wand

Technische Daten

Flächengewicht: 100 g/m²
 Reißfestigkeit: > 140 N/5 cm
 s_d-Wert: < 0,05 m
 Brandklasse: E
 Frei bewitterbar: 3 Monate

Verbindungsmittel: DUPLEX, TESCON No. 1, ORCON F

Bezeichnung	Breite x Länge = m ² /Rolle	UVP pro m ²	UVP pro Rolle
Solitex WA 75	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,40 Euro	105,00 Euro
Solitex WA 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m ² *	1,40 Euro*	210,00 Euro*

alle Preise zzgl. MwSt.

Verbindungsmittel

Dauerhaft luftdichte Verklebung von Dampfbremsen aller Art an angrenzende Bauteile nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B 8110-2. Die hochfesten Verbindungen mit ECO COLL bzw. ORCON F ermöglichen den Anschluss ohne Anpresslatte und zusätzliche Befestigungsmittel. Die Bahnenverklebung erfolgt direkt auf geeigneten Untergründen. ECO COLL kann auch für die Verklebung von Baupapieren verwendet werden.

Uni Tape Universalklebeband

Das Papierband lässt sich von Hand abreißen. An der Abrisskante lassen sich Band und Trennpapier leicht voneinander lösen. Dies ermöglicht eine leichte Verarbeitung. Das Armierungsgelege erhöht die Reißfestigkeit.

Einsatzbereich

Zur Abdichtung von Fugen in der Fläche und an Kanten sowie für Dampfbremsbahnen.

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Uni Tape	6 cm breit, 30 m lang	18,00 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Tescon No. 1 Allround-Klebeband für außen und innen

Einsatzbereich


Innen: Alle Verklebungen in der Fläche (OSB/Dampfbremsen)
Anschlüsse von Durchdringungen (z.B. Rohre)
Anschlüsse an nichtmineralische Bauteile

Außen: Verklebung der Überlappungen von Unterdach- und Wand-schalungsbahnen (z.B. Solitex)
Abklebungen von MDF-Platten
Anschluss an Dacheinbauteile, z.B. Dachfenster

UV-Stabilität: 3 Monate

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Tescon No. 1	6 cm breit, 30 m lang	22,50 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Rapid Cell Schnell-Klebeband

Einsatzbereich

Zur Abdichtung von Stößen von HWP, z. B. OSB; zur Abdichtung von Überlappungen von Dampfbremsen.

Besonderheiten

Ohne Trennpapier, von Hand abreißbar, superschnelle Verarbeitung

Bitte beachten:

Der Untergrund muss glatt, trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein


Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Rapid Cell	5 cm breit, 30 m lang	17,40 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Tescon Profil Allround-Eckklebeband

Einsatzbereich


Innen: Anschlüsse von Fenster und Türen an Dampfbremsen und Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB); Bauteilverbindungen

Außen: Anschlüsse von Dacheinbauteilen z.B. Dachfenster an Unterdach- und Wandschalungsbahn (z.B. Solitex) und an MDF-Platten (DWD, DHF)

Besonderheiten: drei getrennt abziehbare Trennfolienstreifen; sehr dehnfähig (punktuell bis über 50%); bleibend verformbar, ohne Rückstellmoment; hohe Anschmiegsamkeit; hohe Feuchtebeständigkeit; UV-Stabilität 3 Monate; hohe Wärmestandfestigkeit; diffusionsoffen.

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Tescon Profil	6 cm breit, 30 m lang	28,50 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Tescon Vana

Allround-Klebeband für außen und innen, von Hand abreißbar

Einsatzbereich

Innen: Alle Verklebungen in der Fläche (OSB/Dampfbremsen)

Anschlüsse von Durchdringungen (z.B. Rohre)

Anschlüsse an nichtmineralische Bauteile

Außen: Verklebung der Überlappungen von Unterdach- und Wandschalungsbahnen (z.B. Solitex)

Abklebungen von MDF-Platten

Anschluss an Dacheinbauteile, z.B. Dachfenster

UV-Stabilität: 3 Monate

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Tescon Vana	6 cm breit, 30 m lang	22,50 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Tescon Invis

Schwarzes Allround-Klebeband

Einsatzbereich

Verklebung der Überlappungen von Unterdach- und Wandschalungsbahnen (z.B. SOLITEX) sowie Verklebung der Stöße von MDF-Platten (DHF, DWD, DP50). Anschluss an sonstige Dacheinbauteile (z.B. Dachflächenfenster).

Verklebungen zur Herstellung der Luftdichtheit von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen nach DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Tescon Invis	6 cm breit, 30 m lang	22,50 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Contega PV

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit integriertem Armierungsgewebe

Einsatzbereich

Anschluss von Dampfbremsbahnen aus Baupappe (z.B. DB+) und Vlies (z.B. INTELLO) und von PE-, PP-, PA- und Aluminiumfolien an unverputztes Mauerwerk.

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Contega PV	20 cm breit, 15 m lang	29,25 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Contega FC

Putzanschlussband mit dampfbremsenden Eigenschaften

Einsatzbereich

Luftdichter Anschluss von Fenstern und Türen an zu verputzendes Mauerwerk. Abdichtung der Fugen zwischen Durchdringungen von sichtbaren Sparren- und Balkenlagen und dem angrenzenden Mauerwerk.

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Contega FC	8,5 cm breit, 15 m lang	15,75 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Contega SL

Zweilagiges Putzanschlussband mit dampfbremsenden Eigenschaften

Einsatzbereich

Luftdichter Anschluss von Fenstern und Türen an zu verputzendes Mauerwerk. Abdichtung der Fugen zwischen Durchdringungen von sichtbaren Sparren- und Balkenlagen und dem angrenzenden Mauerwerk.

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Contega SL	8,5 cm breit, 30 m lang	28,50 Euro
Contega SL	12,0 cm breit, 30 m lang	38,40 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Contega EXO


Anschlussband für außen

Einsatzbereich

Außenseitiger, winddichter Anschluss von wärmegeprägten Fugen beim Einbau von Fenstern und Türen.


Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Contega Exo	8,5 cm breit, 30 m lang	28,50 Euro
Contega Exo	12,0 cm breit, 30 m lang	38,40 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0



Duplex Doppelseitiges Klebeband

Einsatzbereich:

Feuchteschutzte Verklebung von Unterdeck-, Unterspann- und Wand-schalungsbahnen.

Befestigung von Dampfbremsen auf Metallständern.

Bezeichnung	Maße je Rolle	UVP pro Rolle
Duplex	2,5 cm breit, 20 m lang	6,00 Euro
Duplex	2,5 cm breit, 80 m lang	19,20 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Eco Coll Naturlatexkleber

Einsatzbereich

Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen aus Baupapier untereinander und an angrenzende Bauteile. z.B. DB+.

Besonderheiten

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Baupapier und ECO COLL Naturlatexkleber sind die ökologische Lösung der Luftdichtungen.

Bezeichnung	Lieferform/Inhalt	UVP pro Stück
Eco Coll	Kartusche 310 ml	7,90 Euro
Eco Coll	Schlauchfolie 600 ml	13,10 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Orcon F Allround-Anschlusskleber

Einsatzbereich

Anschlusskleber für luftdichte Anschlüsse an angrenzende Bauteile von Dampfbremsen aller Art, z.B. INTELLO®.

Besonderheiten: Extrem hohe Festigkeit und schnelle Trocknung.

Bezeichnung	Lieferform/Inhalt	UVP pro Stück
Orcon F	Kartusche 310 ml	6,45 Euro
Orcon F	Schlauchfolie 600ml	9,60 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Manschetten und Installationsbox


Dichtmanschetten aus EPDM für Kabel und Rohre mit verschiedenen Durchmessern. Zum schnellen Abdichten von Durchdringungen.

Kaflex mono

Kabel-Manschetten für 1 Kabel Ø 6-12 mm

Bezeichnung	Maße	UVP pro Stück
Kaflex mono	14,5 x 14,5 cm	2,70 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Kaflex duo

Kabel-Manschetten für 2 Kabel Ø 6-12 mm

Bezeichnung	Maße	UVP pro Stück
Kaflex duo	14,5 x 14,5 cm	2,70 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Kaflex multi

Kabelbaum-Manschetten für bis zu 16 Kabel Ø 6-12 mm

Bezeichnung	Maße	UVP pro Stück
Kaflex multi	14 x 14 cm	9,80 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Roflex 20

Rohr-Manschetten Ø 15-30 mm

Bezeichnung	Maße	UVP pro Stück
Roflex 20	14,5 x 14,5 cm	3,10 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.




Roflex 50/100/150/200

Rohr-Manschetten

Bezeichnung	Maße	Durchmesser	UVP pro Stück
Roflex 50	14,0 x 14,0 cm	50– 90 mm	4,45 Euro
Roflex 100	20,0 x 20,0 cm	100–120 mm	5,20 Euro
Roflex 150	25,0 x 25,0 cm	120–170 mm	7,10 Euro
Roflex 200	30,0 x 30,0 cm	170–220 mm	8,06 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Instaabox

Installationsbox aus dehnfähigem Polyethylen

Bietet Platz für bis zu 3 Gerätedosen. Die Instaabox hat Übermaß, damit beim Ausbohren der Öffnungen für die Gerätedosen die Luftdichtungsebene nicht beschädigt wird. Elektrokabel können an den vorgeprägten Stellen leicht durch den Kunststoffkörper gestoßen werden. Ein zusätzliches Abdichten der Kabel ist nicht erforderlich.

Bezeichnung	UVP pro Stück
Instaabox	3,10 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.



Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Werkzeuge

für Thermo-Hanf®

Zum sauberen und maßgenauen Schneiden von Thermo-Hanf® empfehlen wir professionelle Werkzeuge.

Werkzeug	Gebinde	UVP pro Stück
① Elektro-Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC	1 Stück	465,00 Euro
② Messersatz für Thermo-Hanf®	1 Paar	40,00 Euro
③ Messersatz-Schärfgerät Professional 145 mm	1 Stück	35,00 Euro
④ Wellenschliff-Handmesser	1 Stück	15,00 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

für ProCrea® Lehmplatten

Die Befestigung von ProCrea® Lehm-Platten auf Holz-Unterkonstruktionen erfolgt besonders rationell mit einem professionellen Druckluft-Klammergerät.

Der Arbeitsdruck beträgt 7,5 bis 8,0 bar. Mit diesem Klammerer verarbeiten Sie Klammern von 26 mm Breite, die wir in diversen Längen anbieten.

Die 65 mm-Klammern sind für ProCrea® Lehm-Platten in den Stärken 25 mm und 35 mm geeignet. Mit 50 mm-Klammern können nur 25 mm Platten befestigt werden. 44 mm-Klammern werden für die Befestigung von 16 mm Platten verwendet.

Ebenfalls erhältlich ist der geeignete Kompressor mit einer Motorstärke von 1,8 KW, einem Höchstdruck von 10 bar und sehr langem Anschlusskabel für 230 V-Anschluss. Auch dieses Gerät trägt die CE-Kennzeichnung. Natürlich erhalten Sie auch das erforderliche Zubehör wie Druckluft-Schlauch und Pflegeöl.

Den Elektro-Fuchsschwanz sowie das Klammergerät mit Kompressor können Sie bei uns auch leihweise gegen Kauti on erhalten.

Kauti on auf Anfrage.

Bezeichnung	UVP pro Einheit
⑤ Druckluftklammergerät PN 2575 A/HWL	665,00 Euro
⑥ Klammern 44 mm, 52 Klammern pro Streifen, ca. 29 Klammern pro m ²	0,95 Euro
⑥ Klammern 50 mm, 52 Klammern pro Streifen, ca. 29 Klammern pro m ²	1,00 Euro
⑥ Klammern 65 mm, 52 Klammern pro Streifen, ca. 29 Klammern pro m ²	1,50 Euro
⑦ Kompressor Mumm 280	1.050,00 Euro
⑧ Druckluft-Schlauch, 20 m lang	49,00 Euro
⑨ Pflegeöl	10,00 Euro
⑩ Messersatz für ProCrea®	40,00 Euro
⑪ Radienfräser für Wandheizung-Lehmplatten	110,00 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Bitte beachten Sie:

Es dürfen nur die von uns angebotenen Original-Klammern verwendet werden.

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Putzwerkzeuge für ProCrea®


Das Aufziehen und Bearbeiten von Lehmputzen ist eine Herausforderung an Ihr handwerkliches Geschick.

Je besser das Werkzeug, um so ansprechender das Ergebnis.

Hock hat Ihnen ein ausgesuchtes Sortiment an qualitativ hochwertigen Putzwerkzeugen zusammengestellt.

- **Kellen und Spachteln mit angenehmen natürlichen Korkgriffen. Alle in rostfreiem Edelstahl.**
- **Hochwertige PU-, Holz- und Alu-Reibebretter für verschiedene, typische Lehmputz-Anwendungen.**
- **Speziell für den Auftrag von ProCrea® Lehm-Streichputzen geeignete Lammfellrollen und Flächenstreicher.**
- **Und zum Anmischen und Umfüllen haben wir auch an die entsprechenden Eimer mit den passenden Deckeln gedacht.**

Alle Werkzeuge können Sie einzeln beziehen. Wenn Sie öfter Lehmputze verarbeiten, empfehlen wir Ihnen das gesamte Putzwerkzeug-Set zum günstigen Preis.

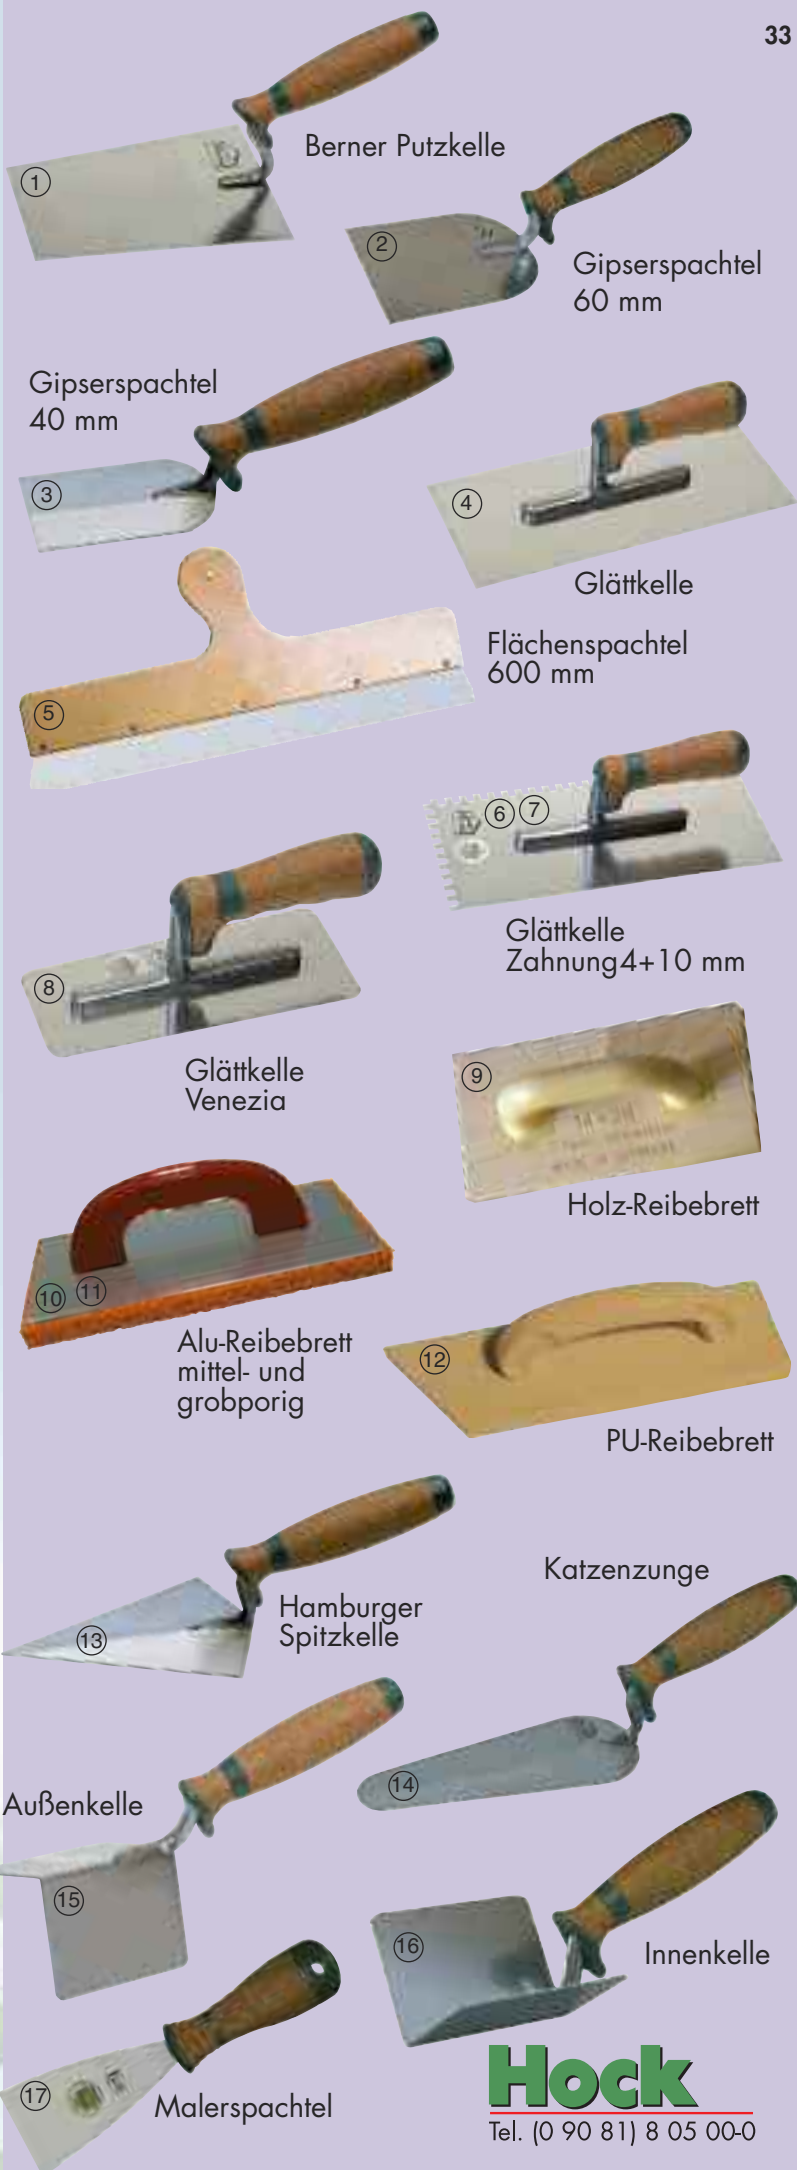

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Lammfellrolle
18 cm + 25 cm



Flächenstreicher

Kunststoff-Eimer
incl. Deckel
11,6 l + 18,2 l



ProCrea®
Werkzeugkoffer

Bezeichnung	UVP pro Einheit
① Berner Putzkelle, Serie Kork 140 mm rostfrei	7,50 Euro
② Gipserspachtel, Serie Kork 60 mm rostfrei	6,30 Euro
③ Gipserspachtel, Serie Kork 40 mm rostfrei	5,80 Euro
④ Glättkelle, Serie Kork 280 x 130 x 0,75 mm	9,50 Euro
⑤ Flächenspachtel, 600 mm vernietet, rostfrei	14,80 Euro
⑥ Glättkelle Zahnung, Serie Kork 4 mm rostfrei	9,90 Euro
⑦ Glättkelle Zahnung, Serie Kork 10 mm rostfrei	9,90 Euro
⑧ Glättkelle Venezia, Serie Kork trapez 200 x 90 x 80 mm rostfrei	23,00 Euro
⑨ Holz-Reibebrett Abachi, 140 x 280 x 14 mm	4,50 Euro
⑩ Alu-Reibebrett, HG rot/orange 280 x 140 mm mittelporig	8,50 Euro
⑪ Alu-Reibebrett, HG rot/orange 280 x 140 mm grobporig	9,50 Euro
⑫ PU-Reibebrett, 260 x 80 mm	2,50 Euro
⑬ Hamburger Spitzkelle, Serie Kork 140 mm rostfrei	8,00 Euro
⑭ Katzenszunge S-Hals, Serie Kork 140 mm rostfrei	8,70 Euro
⑮ Außeneckenkelle, Serie Kork 80 x 60 x 60 mm rostfrei	7,50 Euro
⑯ Inneneckenkelle, Serie Kork 80 x 60 x 60 mm rostfrei	7,50 Euro
⑰ Malerspachtel, Serie Kork 60 mm rostfrei	7,00 Euro
⑱ Lammfellrolle, 18 cm, inkl. Steckbügel	7,50 Euro
⑲ Lammfellrolle, 25 cm, inkl. Steckbügel	8,50 Euro
⑳ Flächenstreicher, oval	13,00 Euro
㉑ Eimer 18,2 l inkl. Deckel	4,00 Euro
㉒ Eimer 11,6 l inkl. Deckel	3,00 Euro
㉓ ProCrea® Werkzeugkoffer	99,50 Euro
㉔ Setpreis	259,00 Euro

alle Preise zzgl. MwSt.

Das ProCrea® Putzwerkzeug-Set
Set-Sonderpreis 259,- Euro ㉔



Werbemittel und Verkaufsunterstützung

Nomadic-Display:

Das Nomadic-Display ist eine anspruchsvolle Präsentationswand, die Sie auf Messen und Hausausstellungen einsetzen können. Kompakt im Counter zusammengeklappt und schnell aufzubauen.

Dieses Display verleihen wir gegen Kautions für die Dauer Ihrer Veranstaltung.

Bitte melden Sie Ihren Bedarf frühzeitig an.

Hinweis: Nomadic-Displays sind qualitativ hochwertige Präsentationselemente, die etwa 4.500 Euro kosten. Um Beschädigungen zu vermeiden lesen Sie bitte bei jedem Auf- und Abbau die beiliegende Aufbauanleitung.

Bei Fragen rufen Sie unsere Spezialisten an.

Dach-Wand-Modell:

Ein sehr interessanter Anziehungspunkt als dauerhaftes Element in Ihren Geschäftsräumen ist das Dach-Wand-Modell.

Es zeigt in einem Modell verschiedene Dach-, Wand- und Bodenaufbauten, die fachgerecht mit Thermo-Hanf® gedämmt und mit den geeigneten ProCrea® Lehmprodukten, sowie Luft- und Winddichtungen ausgestattet sind.

Dach-Wand-Modelle werden in unserer hauseigenen Schreinerei individuell auf Ihre Bestellung hin angefertigt. Bitte beachten Sie, dass wir hierfür eine Vorlauf- und Lieferzeit benötigen.

Neutral **1.000,- Euro**

mit Logo **1.100,- Euro**

Info-Roll:

Ruck-Zuck ist eine wirksame Werbefläche bei Ihrer Hausveranstaltung oder Regionalmesse aufgebaut.

Das Info-Roll verleihen wir für die Dauer Ihrer Veranstaltung kostenlos. Bitte melden Sie Ihren Bedarf frühzeitig an.

Schnittmodell:


Das Schnittmodell zeigt einen Dachaufbau mit Thermo-Hanf®.

Es dient zur platzsparenden Präsentation an der Wand.

Kautions: 250,- Euro



Maße:
Breite 3,10 m
Höhe ohne Beleuchtung 2,35 m
Höhe mit Beleuchtung 2,50 m
Tiefe der Wölbung ca. 1,00 m

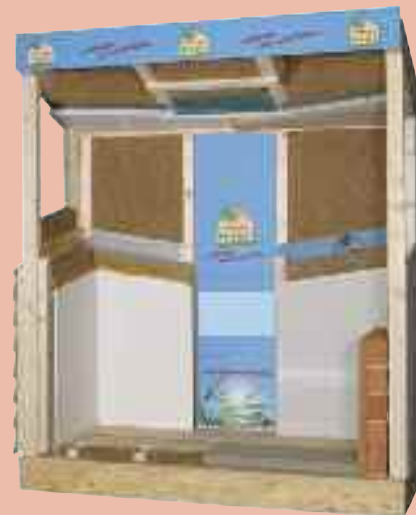

Maße:
Breite 2,00 m
Höhe 2,30 m
Tiefe 0,75 m



Maße:
Breite 1,00 m
Höhe 2,08 m

95,- Euro





150,- Euro



110,- Euro



5,- Euro



①



②

Hitzeschutzkasten:

Anschauliche Demonstration der unterschiedlichen Wirkungsweise von Thermo-Hanf® zu herkömmlichen Dämmstoff beim sommerlichen Hitzeschutz.

Holzdisplay:

Die hundertfach beliebte Präsentation für Ihren Verkaufsraum. Natürlich aus Holz gefertigt, mit Prospektkorb und großzügiger Fläche für viele Musterwürfel. Einfach aufzubauen und äußerst wirksam.

Gerüstplane:

Für die großflächige Werbung direkt an der Baustelle. Wetterfestes Planmaterial. Eingearbeitete Schlaufen zum schnellen und einfachen Einhängen an die Gerüststangen.

Neutral **95,- Euro**

mit Logo **140,- Euro**

Thekenaufsteller:

Die erste Kundenansprache direkt auf Ihrer Beratungstheke.

Werbewirksamer Aufsteller aus Kartonage, incl. 3 Musterwürfel, 40 Faltprospekte und einer Argumentationshilfe auf der Rückseite gedruckt.

Aufkleber-Sortiment:

1. Fahrzeugaufkleber
www.thermo-hanf.de und www.procrea.de
70cm breit in weißer oder schwarzer Schrift geplottet.

10,- Euro

2. Fahrzeugaufkleber Logo
Thermo-Hanf® und ProCrea®

Konturgestanzte Aufkleber in 3 Größen:

68cm breit **55,- Euro**

34 cm breit **25,- Euro**

17 cm breit **10,- Euro**

Stapelbox:

Ideal für Ihre Lagerhaltung von Thermo-Hanf®. Die maßangefertigte Stapelbox mit großem Fassungsvermögen. Fahrbar, stapelbar, CE-zertifiziert. So werden Thermo-Hanf® Matten sauber, platzsparend und übersichtlich gelagert.

350,- Euro

ProCrea® Staffelei:

Die farbenfrohe ProCrea®-Präsentation für Ihren Ausstellungsraum. Alle 38 Farben des ProCrea® Sortimentes in übersichtlicher Darstellung. Dazu zum Fühlen und Anfassen eine Lehmplatte mit dem stufenweisen Aufbau: Grundierung, Unterputz, Armierungsgewebe, Oberputz und Edelputz.

ProCrea® Musterklappe:

In dieser hochwertigen Musterklappe sind alle Edelputze auf kleinen Holzplättchen aufgeputzt. Ihr Kunde kann die Originalfarben bei unterschiedlichen Lichteinflüssen sehen und die angenehme Oberfläche fühlen.

Auch lieferbar als
ProCrea® Mustertafel
zur Präsentation an der Wand.

Maße:
Breite 2,40 m
Höhe 2,83 m
Tiefe 1,15 m

Fassungsvermögen:
Je nach Thermo-Hanf®
Mattenformat
ca. 5,0 bis 5,5 m³.



Maße:
Breite 0,80 m
Höhe 1,75 m
Tiefe 0,60 m



195,- Euro



150,- Euro



65,- Euro

Maße:
Breite 0,70 m
Höhe 0,80 m



Frachtkosten

für Deutschland (nur Festland)

Lieferung:

Alle Anlieferungen erfolgen in Jumbo- oder Mega-Trailern. Die Zufahrt für diese Fahrzeuge muss uneingeschränkt möglich sein. Die Entladung erfolgt durch den Warenempfänger. Es muss ausreichend Entladepersonal (mind. 2-4 Personen) zur Verfügung stehen. **Bitte informieren Sie den Empfänger.** Eventuell entstehende Zusatzkosten werden in voller Höhe an den Käufer weiterberechnet.

Liefertermin:

Dem Empfänger der Ware muss durch den Käufer der unverbindliche Liefertermin mitgeteilt werden.

Avisierung:

Eine telefonische Avisierung unter Angabe einer Circa-Lieferzeit erfolgt am Vortag oder spätestens am Tag der Lieferung. Voraussetzung ist eine telefonische Erreichbarkeit des Empfängers.

Maßanfertigung:

Bei Maßanfertigung ist keine Rücknahme möglich.

Lagervorschrift:

Thermo-Hanf®: Alle Pakete sind stehend zu lagern und vor Nässe zu schützen (siehe Paket-Label). **ProCrea®:** Vor Nässe schützen.

Lademenge	Frachtkosten
0 m³ – 10 m³	95,– Euro
10 m³ – 20 m³	90,– Euro
20 m³ – 30 m³	85,– Euro


alle Preise zzgl. MwSt.

- Bestellungen über 30 m³ sind **frachtfrei** bei einer Abladestelle.
- Für **jede weitere Abladestelle** im Umkreis von 30 km werden 30,00 Euro berechnet.
- **Einzelne Rollen Thermo-Hanf® und Hanffilze sowie Zubehör:** Per Paketdienst für 6,00 Euro pro Gebinde.
- **Frachten Lehmprodukte:** 1 Palette Lehmprodukte entspricht 1 Kubikmeter Ladevolumen und kann mit Thermo-Hanf® kombiniert werden.
- **Frachten Holzfaserdämmplatten:** 1 Pal. Holzfaserdämmplatten entspricht 2 Kubikmeter Ladevolumen, kann mit Thermo-Hanf® kombiniert werden.
- **Stornos/Lieferterminänderung:** Stornos und Änderungen von Lieferterminen sind bis 3 Arbeitstage vor Liefertag kostenlos, 2 Arbeitstage vor Lieferung müssen 75,00 € berechnet werden, danach ist eine Stornierung nicht mehr möglich!
- **Rücknahme:** Bei Rücknahmen werden 10% des Warenwertes für die Wiedereinlagerung und die Frachtkosten in voller Höhe berechnet.

Beispiele für Frachtkosten:

A) 27 Kubikmeter Thermo-Hanf® + 3 Paletten Lehmprodukte	= 30 Kubikmeter = frachtfrei
B) 4 Paletten Lehmprodukte	= 4 Kubikmeter = 95,– Euro
C) 16 Kubikmeter Thermo-Hanf® + 5 Paletten Lehmprodukte	= 21 Kubikmeter = 85,– Euro

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.thermo-hanf.de



Keine Entlade- möglichkeit an der Baustelle?

Zustellung per Hebebühne + Hubwagen oder per Mitnahmestapler möglich. Kosten hierfür 85,– Euro + MwSt. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig.

Hock

Tel. (0 90 81) 8 05 00-0

Das Hock Team berät Sie gerne ...



Carmen Hock-Heyl

Geschäftsleitung
0 90 81/8 05 00-0
hock@thermo-hanf.de



Mario Heyl

Leitung Vertrieb/Marketing
0 90 81/8 05 00-0
hey@thermo-hanf.de



Ilkay Dogan

Sekretariat
0 90 81/8 05 00-30
dogan@thermo-hanf.de




Anna Vossenkuhl

Sekretariat
0 90 81/8 05 00-0
vossenkuhl@thermo-hanf.de



Gabi Dick

Sekretariat/Buchhaltung
0 90 81/8 05 00-12
dick@thermo-hanf.de



Monika Messina

Finanzbuchhaltung
0 90 81/8 05 00-0
messina@thermo-hanf.de



Heinz Amolsch

Marketing/Presse
0 90 81/8 05 00-21
amolsch@thermo-hanf.de



Petra Mebert

Marketing
0 90 81/8 05 00-34
mebert@thermo-hanf.de



Friedbert Weitmann

Verkaufsleitung
Frankreich und Benelux
0 90 81/8 05 00-14
weitmann@thermo-hanf.de



Sidoine Cayla

Export
0 90 81/8 05 00-16
cayla@thermo-hanf.de



Laura Holzhey

Export
0 90 81/8 05 00-29
holzhey@thermo-hanf.de



Barbara Lechner

Auftragsbearbeitung
0 90 81/8 05 00-20
lechner@thermo-hanf.de



Franziska Wanner

Auftragsbearbeitung
0 90 81/8 05 00-90
wanner@thermo-hanf.de



Linda Hederer

Auftragsbearbeitung
0 90 81/8 05 00-0
hederer@thermo-hanf.de



Gottfried Pramsohler

Verkaufsleitung Deutschland
0 90 81/8 05 00-0
01 60/3 62 16 89
pramsohler@thermo-hanf.de



Tamara Pramsohler

Gebietsbetreuung Süd-Ost
0 90 81/8 05 00-0
01 51/16 76 52 87
t.pramsohler@thermo-hanf.de



Bernd Rehberger

Gebietsbetreuung Süd-West
0 90 81/8 05 00-0
01 71/3 30 70 06
rehberger@thermo-hanf.de



Guido Schlüter

Gebietsbetreuung Nord-West
0 90 81/8 05 00-0
01 70/9 02 73 66
schlueter@thermo-hanf.de



Jürgen Wassermann

Forschung und Entwicklung
Anwendungstechnik
0 90 81/8 05 00-23
wassermann@thermo-hanf.de



Stefan Specht

Technische und
baubiologische Beratung
0 90 81/8 05 00-11
specht@thermo-hanf.de



Mattias Meyr

Logistik/Disposition
0 90 81/8 05 00-18
meyr@thermo-hanf.de



Behzad Moini

Werksleitung
0 90 81/8 05 00-78
moini@thermo-hanf.de



Karl-Heinz Randi

Leitung Produktion
0 90 81/8 05 00-0
randi@thermo-hanf.de



Uwe Herrmann

Leitung Versand
0 90 81/8 05 00-0
herrmann@thermo-hanf.de



Bernd Reder

Leitung Anlagen-Technik
0 90 81/8 05 00-0
reder@thermo-hanf.de

Hock

Vertrauen · Verantwortung · Vorsprung

Märkte erkennen

Die Zukunft gehört neuen Technologien und umweltschonenden Produkten. Sie werden sich weiter durchsetzen, immer mehr Kraft gewinnen und das Bild der Wirtschaft grundlegend verändern. Die Märkte von Morgen werden geprägt sein von Unternehmen, die nachhaltig und verantwortungsvoll handeln.

Wege gehen

Hock ist ein kleines, innovatives Unternehmen. Geprägt vom Unternehmergeist der Geschäftsführerin setzen die hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kernidee der Gründer in die Praxis um.

Ziele erreichen

Durch professionelle Vermarktung von Baustoffen aus Hanf sollen weite Kundenkreise erreicht werden. Dabei werden Ökologie und Ökonomie in Einklang gebracht, regionale Wirtschaftskreis-

läufe etabliert und Arbeitsplätze geschaffen. Die Erhaltung und Schonung der Gesundheit von Haus- und Wohnungsnutzern sowie der am Bau tätigen Menschen ist uns wichtig.

Netzwerke schaffen

Thermo-Hanf® ist bei vielen Baustoff-Fachhändlern für den Endkunden erhältlich. Die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern schafft Netzwerke und Synergien.

Erfolg haben

Durch zufriedene Kunden und gleichbleibende Produktqualität konnte sich Hock mit dem Markendämmstoff Thermo-Hanf® wachsende Marktanteile sichern.

Wissen weitergeben

Zu unseren Grundsätzen gehört eine offene und umfassende Kommunikation mit Bauherren, Planern und Handelspartnern.



Hock

GmbH & Co. KG

Industriestraße 2 · D-86720 Nördlingen

Tel. +49 (0) 90 81/8 05 00 - 0

Fax +49 (0) 90 81/8 05 00 - 70

e-mail: info@thermo-hanf.de

Internet: www.thermo-hanf.de

www.thermo-hanf.de
www.procrea.de

Überreicht durch:

